

Comune di Napoli

pag. 1


ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Manutenzione ordinaria e straordinaria di piazze, aree verdi e viabilità di quartiere, comprensivo di arredo urbano, impiantistica connessa e pavimentazione - PIAZZA FRANCESCO COPPOLA

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Napoli - Servizio Tecnico Patrimonio

Napoli, 21/03/2024

IL TECNICO

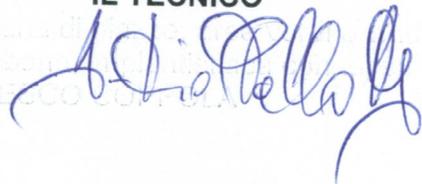

Napoli, 21/03/2024

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 NP01	Rimozione della rete in nylon parapallone e della rete romboidale a delimitazione del campo, compreso la rimozione del cavo di tesatura con i relativi tiranti. ELEMENTI: (E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio h (E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h	0,100 0,100	30,81 25,68	3,08 2,57	MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			5,65	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,08	
	Sommano euro			5,73	
	Spese Generali 17.00% * (5.73) euro			0,97	
	Sommano euro			6,70	
	Utili Impresa 10% * (6.70) euro			0,67	
	TOTALE euro / mq			7,37	
Nr. 2 NP02	Fornitura e posa di rete metallica zincata e plastificata per recinzione con maglia romboidale 50x50 mm, realizzata con filo inacciaio del diametro 2.2 mm e diametro esterno plasti ... mità ed in mezzeria della parte alta, compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio h (E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h (L) Rete metallica zincata plastificata mq (L) Tenditori cadauno (L) Cavetto acciaio m	0,400 0,400 1,000 3,000 3,000	30,81 25,68 6,50 1,55 1,10	12,32 10,27 6,50 4,65 3,30	MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			37,04	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,56	
	Sommano euro			37,60	
	Spese Generali 17.00% * (37.60) euro			6,39	
	Sommano euro			43,99	
	Utili Impresa 10% * (43.99) euro			4,40	
	TOTALE euro / mq			48,39	
Nr. 3 NP03	Fornitura e posa di rete parapalloni per campi da gioco, realizzata con rete in polietilene ad alta tenacità o nylon con maglia cm 12x12 e tessuta , con filo del diametro di 3 mm l ... mità ed in mezzeria della parte alta, compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio h (E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h (L) Rete parapalloni mq (L) Tenditori cadauno (L) Cavetto acciaio m	0,500 0,500 1,000 3,000 3,000	30,81 25,68 9,85 1,55 1,10	15,41 12,84 9,85 4,65 3,30	MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			46,05	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,69	
	Sommano euro			46,74	
	Spese Generali 17.00% * (46.74) euro			7,95	
	Sommano euro			54,69	
	Utili Impresa 10% * (54.69) euro			5,47	
	TOTALE euro / mq			60,16	
Nr. 4 NP04	Fornitura e posa di pittura pittura a base di resine acriliche modificate protettiva e decorativa caratterizzata da un'ottima adesione al supporto ed elevata resistenza agli agenti ... civolo. Prodotto specifico per la verniciatura di pavimentazioni sportive sintetiche come campi da tennis, calcetto ecc. ELEMENTI:				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	(E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio h	0,200	30,81	6,16	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h	0,200	25,68	5,14	MDO/RU
	(L) Pittura mq	1,000	8,70	8,70	
	(L) Primer mq	1,000	1,85	1,85	
	(L) Materiali di consumo mq	1,000	0,25	0,25	
	Sommano euro			22,10	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,33	
	Sommano euro			22,43	
	Spese Generali 17.00% * (22.43) euro			3,81	
	Sommano euro			26,24	
	Utili Impresa 10% * (26.24) euro			2,62	
	T O T A L E euro / mq			28,86	
Nr. 5 NP05	Fornitura e posa di reti per porte di calcio, tessute con nylon. tinte in pasta, armate con nastro di nylon, cavodi acciaio, maglia rinforzata e catramata, a doppio nodo, complete di dispositivi di aggancio di colore bianco, compreso la rimozione di quella vecchia. E L E M E N T I:				
	(E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio h	0,300	30,81	9,24	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h	0,300	25,68	7,70	MDO/RU
	(L) Rete in nylon per porte da calcetto cadauno	1,000	226,50	226,50	
	Sommano euro			243,44	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			3,65	
	Sommano euro			247,09	
	Spese Generali 17.00% * (247.09) euro			42,01	
	Sommano euro			289,10	
	Utili Impresa 10% * (289.10) euro			28,91	
	T O T A L E euro / cadauno			318,01	
Nr. 6 NP06	Solo posa di cordoni cordoni in travertino con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I:				
	(E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio h	0,250	30,81	7,70	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h	0,250	25,68	6,42	MDO/RU
	(E) [CAM24_MT.E.10.001] Malte e collanti Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc	0,030	124,60	3,74	MAT/PR
	Sommano euro			17,86	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,27	
	Sommano euro			18,13	
	Spese Generali 17.00% * (18.13) euro			3,08	
	Sommano euro			21,21	
	Utili Impresa 10% * (21.21) euro			2,12	
	T O T A L E euro / m			23,33	
Nr. 7 NP07	Fornitura e posa in opera di cordone in travertino di sezione cm 12 e cm 20 di altezza, smussato sul solo spigolo esterno, dato in opera compreso lo sfrido e la malta cementizia di allettamento e tutti gli oneri e magisteri occorrenti per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I:				
	(E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio h	0,250	30,81	7,70	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h	0,250	25,68	6,42	MDO/RU
	(L) Cordone in Travertino ml	1,000	45,00	45,00	
	Sommano euro			59,12	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,89	
	Sommano euro			60,01	
	A R I P O R T A R E			60,01	

