



Area Ambiente
Servizio Verde Pubblico
Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani




Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli “interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli” attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.

Lotto 5

Quarto gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Chiaia – San Giuseppe– Porto – Pendino – Mercato – Zona Industriale – San Giovanni a Teduccio

PROGETTO ESECUTIVO

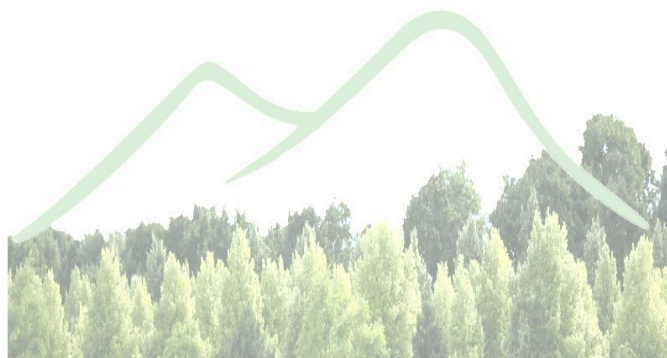

2. COMPUTO METRICO

II RUP

dott.ssa Teresa Bastia

I progettisti

dott. Flavio Vincenzo Borrelli

dott. For. Antonio Pepe

p.a Sara Aprea

Ottobre 2025



Area Ambiente
Servizio Verde Pubblico
Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani




Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli "interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli" attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.

Lotto 5

Quarto gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Chiaia – San Giuseppe– Porto – Pendino – Mercato – Zona Industriale – San Giovanni a Teduccio

PROGETTO ESECUTIVO

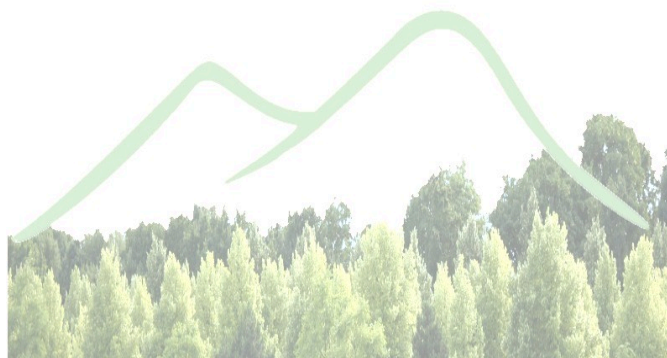

2. COMPUTO METRICO

II RUP

dott.ssa Teresa Bastia

I progettisti

dott. Flavio Vincenzo Borrelli

dott. For. Antonio Pepe

p.a Sara Aprea

Ottobre 2025

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Quarto gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Chiaia – San Giuseppe– Porto – Pendino – Mercato – Zona Industriale – San Giovanni a Teduccio

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Area Ambiente - Servizio Verde Pubblico

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 CAM24_V02. 020.080.C	<u>LAVORI A MISURA</u> Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di ri ... o con interrimento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In vie alberate con parcheggio autovetture Ponte dei granili_Ponte dei Francesi Via Benedetto Brin Via Carlo Di Tocco Vico Il Villa - Via Eugenio Reale Vico III Villa Via Salvatore Aprea Traversa I Pazzigno Via Pazzigno Via Nuova Villa Piazza Procida - Piazza Ischia Via Galileo Ferraris Via Reggia di Portici Via Alessandro Volta Via Amerigo Vespucci Via Nuova Marina Via Ponte della Maddalena Largo S. Erasmo Piazzetta Orefici Piazza del Carmine Via Ponte di Tappia Via Miguel Cervantes de Saavedra - Via Guantai Nuovi Giardini Piazza Mercadante Via Nicola Nisco Largo Vasto a Chiaia Piazza della Repubblica Via Mergellina Via Filippo Palizzi					5,00 7,00 14,00 9,00 4,00 6,00 33,00 26,00 3,00 8,00 24,00 6,00 12,00 24,00 2,00 24,00 8,00 1,00 2,00 2,00 4,00 5,00 8,00 3,00 2,00 5,00 27,00		
	SOMMANO cad					274,00	3,18	871,32
2 CAM24_R02. 020.050.A	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm Ponte dei granili_Ponte dei Francesi Via Benedetto Brin Via Carlo Di Tocco Via Salvatore Aprea Via Pazzigno Via Galileo Ferraris Via Ponte di Tappia Via Miguel Cervantes de Saavedra - Via Guantai Nuovi Via Mergellina Via Filippo Palizzi	1,00 4,00 3,00 2,00 4,00 2,00 1,00 3,00 1,00 2,00	0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 0,60	0,800 0,800 0,800 1,000 1,000 0,800 1,000 1,000 1,000 0,600	0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050	0,03 0,13 0,10 0,10 0,20 0,06 0,05 0,15 0,05 0,04		
	SOMMANO mc					0,91	131,71	119,86
3 AV 15010011	Terra di coltivo vagliata, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di							
	A R I P O R T A R E							991,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							991,18
4 CAM24_T01. 010.010.A	radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi, per riporti di modeste quantità (sino a 10 mc.) in area verde Vedi voce n° 1 [cad 274.00]	0,40				109,60	43,80	4'800,48
	SOMMANO m3					109,60		
5 CAM24_V02. 030.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 1 [cad 274.00] Vedi voce n° 2 [mc 0.91]	0,30				82,20 0,91	13,83	1'149,41
	SOMMANO mc					83,11		
6 CAM24_V02. 030.050.A	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza fino a 6 m Via Pazzigno					1,00	111,19	111,19
	SOMMANO cad					1,00		
7 CAM24_V02. 030.050.B	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto fino a 30 cm Ponte dei granili_Ponte dei Francesi Via Carlo Di Tocco Vico Il Villa - Via Eugenio Reale Via Salvatore APrea Traversa I Pazzigno Via Pazzigno Piazza Procida - Piazza Ischia Via Reggia di Portici Via Amerigo Vespucci Via Ponte della Maddalena Largo S. Erasmo Piazza del Carmine Giardini Piazza Mercadante Via Nicola Nisco Via Filippo Palizzi					2,00 7,00 3,00 1,00 4,00 5,00 2,00 2,00 3,00 4,00 1,00 2,00 1,00 6,00 4,00	100,05	4'702,35
	SOMMANO cad					47,00		
	A R I P O R T A R E							11'754,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'754,61
8 CAM24_V02. 030.050.C	Via Carlo Di Tocco					2,00		
	Vico III Villa					4,00		
	Traversa I Pazzigno					2,00		
	Via Pazzigno					2,00		
	Via Nuova Villa					2,00		
	Via Ponte della Maddalena					3,00		
	Giardini Piazza Mercadante					1,00		
	SOMMANO cad					16,00	143,16	2'290,56
	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm							
	Piazza Procida - Piazza Ischia					1,00		
9 CAM24_V02. 030.050.D	Via Nuova Marina					1,00		
	Via Ponte della Maddalena					2,00		
	Giardini Piazza Mercadante					3,00		
	Piazza della Repubblica					2,00		
	Via Mergellina					3,00		
	Via Filippo Palizzi					1,00		
	SOMMANO cad					13,00	199,82	2'597,66
	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 120 a 160 cm							
	Via Mergellina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	315,52	315,52
10 AV 15120015	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da 125lt. Acer campestre							
	Via Galileo Ferraris					15,00		
	Via Amerigo Vespucci					3,00		
	Via Filippo Palizzi					1,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	533,70	10'140,30
11 AV 15120476	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm altezza di impalcatura non inferiore a 300 cm. In vaso da lt 110. Cercis siliquastrum							
	Via Salvatore Aprea					6,00		
	Piazza del Carmine					2,00		
	Via Ponte della Maddalena					20,00		
	SOMMANO cad					28,00	603,90	16'909,20
12 AV 15120724	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm,							
	A R I P O R T A R E							44'007,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							44'007,85
	altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso. Hibiscus syriacus Piazza Procida - Piazza Ischia Via Galileo Ferraris Via Benedetto Brin Via Alessandro Volta Via Amerigo Vespucci Giardini Piazza Mercadante Via Filippo Palizzi					2,00 9,00 7,00 11,00 19,00 1,00 17,00		
	SOMMANO cad					66,00	425,10	28'056,60
13 AV 15120828	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 12 e 14 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da 65 lt. Lagerstroemia indica Via Carlo Di Tocco Traversa I Pazzigno Via Pazzigno Via Nuova Villa Via Filippo Palizzi					10,00 6,00 4,00 3,00 8,00		
	SOMMANO cad					31,00	568,50	17'623,50
14 AV 15120848	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18-20 cm, altezza di impacatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso lt 110. Ligustrum lucidum Via Carlo Di Tocco Vico Il Villa - Via Eugenio Reale Via Pazzigno Largo S. Erasmo Via Ponte di Tappia Largo Vasto a Chiaia					4,00 7,00 13,00 8,00 1,00 3,00		
	SOMMANO cad					36,00	488,40	17'582,40
15 CAM24_V02. 060.020.U	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 150 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex Vico Il Villa - Via Eugenio Reale Giardini Piazza Mercadante					2,00 4,00		
	SOMMANO cad					6,00	667,18	4'003,08
16 AV 15120912	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 20 e 25 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da 230 lt.							
	A R I P O R T A R E							111'273,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'273,43
17 AV 15120999	Magnolia grandiflora Piazzetta Orefici					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'590,70	1'590,70
18 AV 15121027	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18-20 cm, altezza di impacatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso lt 85. Melia azedarach Via Nuova Marina					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	424,50	849,00
19 AV 15121027	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18-20 cm, altezza di impacatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso lt 85. Morus alba Traversa I Pazzigno					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	419,10	1'257,30
19 AV 15121110	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20 e 25 cm. In vaso da 165 lt. Platanus occidentalis; P.orientalis; P. x acerifolia sin P. x hybrida Piazza Procida - Piazza Ischia Via Amerigo Vespucci Via Ponte della Maddalena Via Mergellina					1,00		
						1,00		
						3,00		
						5,00		
	SOMMANO cad					10,00	474,70	4'747,00
20 AV 15121195	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 18-20 cm. In vaso da lt 110. Prunus cerasifera "Pissardii" sin. Atropurpurea Ponte dei granili_Ponte dei Francesi Traversa I Pazzigno Via Pazzigno Piazza Procida - Piazza Ischia Via Reggia di Portici Via Alessandro Volta Via Amerigo Vespucci Via Ponte della Maddalena Via Filippo Palizzi					5,00		
						24,00		
						9,00		
						5,00		
						5,00		
						1,00		
						1,00		
						1,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					52,00	509,80	26'509,60
21 AV 15090122	Fornitura a piè d'opera di Washingtonia robusta di altezza non inferiore a 250- 300 cm. Altezza stipite 125-150 In vaso da lt 130 Via Reggia di Portici					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	843,60	843,60
	A R I P O R T A R E							147'070,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							147'070,63
22 AV 15120743	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm. In vaso da lt 65. Jacaranda mimosifolia Via Ponte di Tappia Via Miguel Cervantes de Saavedra - Via Guantai Nuovi					1,00		
						4,00		
	SOMMANO cad					5,00	527,50	2'637,50
23 AV 15121346	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da 65 lt. Robinia pseudoacacia "Umbraculifera" Via Nicola Nisco					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	272,10	2'176,80
24 AV 15090124	Fornitura a piè d'opera di Washingtonia robusta di altezza non inferiore a 350-400 cm. Altezza stipite 175-200 In vaso da lt 300 Piazza della Repubblica					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'349,80	2'699,60
25 AV 15121419	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 65. Sophora japonica Vico III Villa					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	353,20	1'412,80
26 CAM24_V02. 020.110.B	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16 cm Vedi voce n° 13 [cad 31.00]					31,00		
	SOMMANO cad					31,00	86,00	2'666,00
27 CAM24_V02. 020.110.C	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm Vedi voce n° 10 [cadauno 19.00]					19,00		
	A R I P O R T A R E					19,00		158'663,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19,00		158'663,33
28 CAM24_V02. 020.110.D	Vedi voce n° 11 [cad 28.00]					28,00		
	Vedi voce n° 12 [cad 66.00]					66,00		
	Vedi voce n° 14 [cad 36.00]					36,00		
	Vedi voce n° 17 [cad 2.00]					2,00		
	Vedi voce n° 18 [cad 3.00]					3,00		
	Vedi voce n° 20 [cad 52.00]					52,00		
	Vedi voce n° 22 [cad 5.00]					5,00		
	Vedi voce n° 23 [cad 8.00]					8,00		
	Vedi voce n° 25 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					223,00	161,94	36'112,62
	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 20 a 25 cm							
	Vedi voce n° 15 [cad 6.00]					6,00		
	Vedi voce n° 16 [cad 1.00]					1,00		
	Vedi voce n° 19 [cad 10.00]					10,00		
	Vedi voce n° 21 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					18,00	222,38	4'002,84
29 CAM24_V02. 020.105.G	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di m ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 40 a 50 cm							
	Vedi voce n° 24 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	653,44	1'306,88
30 CAM24_V02. 020.185.A	Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico							
	Vedi voce n° 1 [cad 274.00]					274,00		
	SOMMANO cad					274,00	0,48	131,52
31 CAM24_V02. 020.185.A	Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico							
	Vedi voce n° 26 [cad 31.00]					31,00		
	A R I P O R T A R E					31,00		200'217,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					31,00		200'217,19
	SOMMANO cad					31,00	12,90	399,90
32 CAM24_V02. 020.185.A	Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Vedi voce n° 27 [cad 223.00]					223,00		
	SOMMANO cad					223,00	24,29	5'416,67
33 CAM24_V02. 020.185.A	Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Vedi voce n° 28 [cad 18.00]					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	33,36	600,48
34 CAM24_V02. 020.185.A	Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Vedi voce n° 29 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	119,19	238,38
35 AV 25020040	Garanzia di attecchimento con manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devon ... di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. sino a 20 cm							
	Vedi voce n° 10 [cadauno 19.00]					19,00		
	Vedi voce n° 11 [cad 28.00]					28,00		
	Vedi voce n° 12 [cad 66.00]					66,00		
	Vedi voce n° 13 [cad 31.00]					31,00		
	Vedi voce n° 14 [cad 36.00]					36,00		
	Vedi voce n° 17 [cad 2.00]					2,00		
	Vedi voce n° 18 [cad 3.00]					3,00		
	Vedi voce n° 20 [cad 52.00]					52,00		
	Vedi voce n° 22 [cad 5.00]					5,00		
	Vedi voce n° 23 [cad 8.00]					8,00		
	Vedi voce n° 25 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					254,00	207,99	52'829,46
36	Garanzia di attecchimento con							
	A R I P O R T A R E							259'702,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							259'702,08
AV 25020041	manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devon ... manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. da 20 cm a 40 cm Vedi voce n° 15 [cad 6.00] Vedi voce n° 16 [cad 1.00] Vedi voce n° 19 [cad 10.00] Vedi voce n° 21 [cad 1.00] Vedi voce n° 24 [cad 2.00]					6,00 1,00 10,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cad					20,00	263,42	5'268,40
37 CAM24_V02. 010.025.D	Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Marte ... rborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm Via Nuova Villa Via Ponte di Tappia Via Nicola Nisco					1,00 1,00 4,00		
	SOMMANO cad					6,00	116,76	700,56
38 CAM24_V02. 010.025.E	Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Marte ... arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm Via Nuova Marina Via Ponte della Maddalena Via Filippo Palizzi					5,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	135,93	951,51
39 CAM24_V02. 010.025.F	Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Marte ... arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm							
	SOMMANO cad					0,00	145,60	0,00
40 CAM24_V02.	Indagini strumentali su piante monumentali o di pregio Esame							
	A R I P O R T A R E							266'622,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							266'622,55
010.030.B	strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodo ... rborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm							
	SOMMANO cad					0,00	182,44	0,00
41 AV 2512027	Analisi di stabilità visiva approfondita seguita da analisi strumentale con tomografo sonico. Analisi di stabilità di un esemplare arboreo suddivisa in due fasi. Fase 1: Analisi vi ... entuali difetti. Le foto possono essere inserite nelle schede o nel data base o fornite in formato digitale e rinominate Via Mergellina					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	255,00	3'060,00
42 AV 2512027- Sovrapprezz o	Sovrapprezzo Analisi di Strabilità con tomografo (maggiorazione del 50% Per ogni ulteriore prova tomografica a differente altezza da terra, o in quota) Via Mergellina					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	127,50	1'530,00
43 CAM24_AT.0 7.07.020	Attrezzature per opere a verde Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico Via Nuova Marina 5 alberi x 3h ad albero Via Filippo Palizzi 1 albero x 3h ad albero Via Mergellina 12 alberi x 3h ad albero					15,00 3,00 36,00		
	SOMMANO h					54,00	101,09	5'458,86
44 AV 2512038	Analisi di stabilità visiva approfondita seguita da analisi strumentale con prove di trazione controllata da eseguirsi su strada. Analisi di stabilità di un esemplare arboreo suddi ... ernativa di tree climber (vedi integrazione prevista in fondo alla voce). Prezzo tra 1 e 3 alberi nello stesso incarico Via Nuova Marina					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'257,00	1'257,00
45 AV 2512035	Analisi di stabilità visiva approfondita seguita da analisi strumentale con prove di trazione controllata da eseguirsi su strada. Analisi di stabilità							
	A R I P O R T A R E							277'928,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							277'928,41
46 AV 2512036	di un esemplare arboreo suddi ... atore o in alternativa di tree climber (vedi integrazione prevista in fondo alla voce). Prezzo per 8 alberi e fino a 20 Piazza Procida - Piazza Ischia					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	698,50	6'985,00
	Analisi di stabilità visiva approfondita seguita da analisi strumentale con prove di trazione controllata da eseguirsi su strada. Analisi di stabilità di un esemplare arboreo suddi ... ativa di tree climber (vedi integrazione prevista in fondo alla voce). Prezzo per oltre 20 alberi nello stesso incarico Vico Il Villa					23,00		
	SOMMANO cadauno					23,00	628,50	14'455,50
47 AV 2512049	Per allestimento cantiere, disponibilità di piattaforma aerea con operatore o in alternativa di tree climber con assistente a terra, maggiorazione per ogni pianta analizzata e per minimo una giornata intera di lavoro Vedi voce n° 44 [cadauno 1.00] Vedi voce n° 45 [cadauno 10.00] Vedi voce n° 46 [cadauno 23.00]					1,00 10,00 23,00		
	SOMMANO cadauno					34,00	180,00	6'120,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							305'488,91
	T O T A L E euro							305'488,91
	Data, 27/10/2025							
	I Progettisti							
	dott. Falvio Vincenzo Borrelli							
	dott.For. Antonio Pepe							
	p.a. Sara Aprea							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							