



Area Ambiente
Servizio Verde della Città




Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli "interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli" attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.

Lotto 4: Vomero – Arenella – Avvocata – Montecalvario – Stella – Chiaiano – San Lorenzo – Vicaria

*Interventi di sostituzione previo abbattimento ed estirpazione della ceppaia e impianto ex novo di alberature in **via Firenze, corso Meridionale, corso Novara***

PROGETTO DEFINITIVO

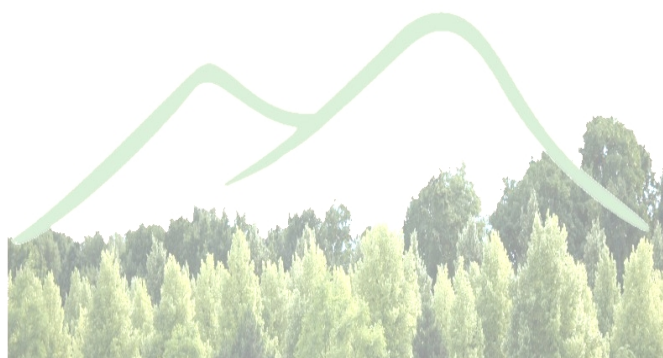

9. COMPUTO METRICO

Il RUP

Dott.ssa Teresa Bastia

I progettisti


Dott. For. Francesco De Maria

p.a. Gaetano Ilardi

Novembre 2022

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 R.02.020.050.a.CAM 14/03/2021	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm via Firenze (par.ug.=28*0,6*0,6*0,05) *(par.ug.=28*0,6*0,6*0,05) Corso Novara (par.ug.=1*1*1*0,05) *(par.ug.=1*1*1*0,05)	0,50 0,05				0,50 0,05		
	SOMMANO mc					0,55	130,02	71,51
2 E.01.015.010.a 01/08/2021	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) via Firenze (par. ug. = 41*0,6*0,6*0,8) *(par.ug.=41*0,6*0,6*0,8) Corso Novara (par. ug. = 20*1*1*0,8) *(par.ug.=20*1*1*0,8)	11,81 16,00				11,81 16,00		
	SOMMANO mc					27,81	5,19	144,33
3 V.02.030.015.a.CAM 01/08/2021	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 6 m Via Firenze Corso Novara					6,00 3,00		
	SOMMANO cad					9,00	183,88	1'654,92
4 V.02.030.050.a.CAM 01/08/2021	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto fino a 30 cm via Firenze Corso Meridionale Corso Novara					15,00 5,00 6,00		
	SOMMANO cad					26,00	100,05	2'601,30
5 V.02.030.050.b.CAM 01/08/2021	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 30 a 50 cm via Firenze Corso Meridionale					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	143,16	429,48
6 V.02.020.080.c.CAM 01/08/2021	Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di risulta a fianco della buca se lungo via stradali o con interrimento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In vie alberate con parcheggio autovetture via Firenze Corso Meridionale Corso Novara					17,00 6,00 6,00		
	SOMMANO cad					29,00	3,18	92,22
7 AV 15010011 14/03/2021	Terra di coltivo vagliata, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi, per riporti di modeste quantità (sino a 10 mc.) in area verde Vedi voce n° 2 [mc 27.81]					27,81		
	SOMMANO mc					27,81	42,11	1'171,08
8 T.01.010.010.a 01/08/2021	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km materiale proveniente da scavi, preparazione buche e estirpazione ceppaie Vedi voce n° 1 [mc 0.55] Vedi voce n° 2 [mc 27.81] via Firenze (par.ug.=17*0,6*0,6*0,8) *(par.ug.=17*0,6*0,6*0,8) Corso Meridionale (par.ug.=1*1*1*0,8+5*0,8*0,8*0,8) *(par.ug.=1*1*1*0,8+5*0,8*0,8*0,8) Corso Novara (par.ug.=6*1*1*0,8) *(par.ug.=6*1*1*0,8)	4,90 3,36 4,80				0,55 27,81 4,90 3,36 4,80		
	SOMMANO mc					41,42	13,82	572,42
	A R I P O R T A R E							6'737,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'737,26
9 V.02.020.110.c.CAM 01/08/2021	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm via Firenze Corso Meridionale Corso Novara					58,00 6,00 26,00		
	SOMMANO cad					90,00	161,94	14'574,60
10 V.02.060.015.ae.CAM 02/08/2021	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex Corso Meridionale					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	367,53	2'205,18
11 AV 15090131 02/08/2021	Fornitura a piè d'opera di piante in contenitore da 30 lt. Y.gloriosa Corso Novara					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,64	137,28
12 AV 15120847 14/03/2021	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16-18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso lt 90. Ligustrum japonicum via Firenze Corso Novara					58,00 12,00		
	SOMMANO cad					70,00	348,00	24'360,00
13 AV 15120735 05/08/2021	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In zolla. Hibiscus syriacus corso Novara					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	272,70	2'999,70
14 AV 15121419 02/08/2021	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 65. Sophora japonica Corso Novara					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	303,88	303,88
15 AV 15030152 14/03/2021	Ancoraggio sotterraneo per alberature costituito da cavi in acciaio o fasce e ancore - per alberature con circonferenza fusto da 12 a 25 cm via Firenze Corso Meridionale Corso Novara					58,00 6,00 24,00		
	SOMMANO cad					88,00	92,51	8'140,88
16 U.04.020.077.a 14/03/2021	Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Griglie salva albero Corso Novara (par.ug. = 10*50) *(par.ug.=10*50)	500,00				500,00		
	SOMMANO kg					500,00	5,17	2'585,00
17 AV 25020040 14/03/2021	Manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale. La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/300 litri per pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve essere non inferiore a 10/12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa la saturazione delle fessure dovute all'assessamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti fitoiatrici. Garanzia di attecchimento degli alberi, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. sino a 20 cm via Firenze Corso Meridionale Corso Novara					58,00 6,00 26,00		
	A R I P O R T A R E					90,00		62'043,78

[illegible]