

COMUNE DI NAPOLI

Esecuzione Immediata  
Delibera n.103 del 05 dicembre 2017

## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto:** riconoscimento della spesa di € 40.088,91 necessaria per interventi di somma urgenza per il ripristino del collettore fognario ubicato in via Po' all'altezza del civico n. 63 a Soccavo. (allegati: parere del Collegio dei Revisori dei Conti e deliberazione di G.C. n.532 del 28.09.2017 di proposta al Consiglio).

L'anno duemiladiciassette il giorno 05 del mese di dicembre, nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO de MAGISTRIS LUIGI		P		
1)	ANDREOZZI ROSARIO	P	21)	LEBRO DAVID
2)	ARIENZO FEDERICO	Assente	22)	MADONNA SALVATORE
3)	BISMUTO LAURA	Assente	23)	MENNA LUCIA FRANCESCA
4)	BRAMBILLA MATTEO	Assente	24)	MIRRA MANUELA
5)	BUONO STEFANO	P	25)	MORETTO VINCENZO
6)	CANIGLIA MARIA	P	26)	MUNDO GABRIELE
7)	CAPASSO ELPIDIO	P	27)	NONNO MARCO
8)	CARFAGNA MARIA ROSARIA	Assente	28)	PACE SALVATORE
9)	CECERE CLAUDIO	P	29)	PALMIERI DOMENICO
10)	COCCIA ELENA	P	30)	QUAGLIETTA ALESSIA
11)	COPPETO MARIO	P	31)	RINALDI PIETRO
12)	DE MAJO ELEONORA	P	32)	SANTORO ANDREA
13)	ESPOSITO ANIELLO	Assente	33)	SGAMBATI CARMINE
14)	FELACO LUIGI	P	34)	SIMEONE GAETANO
15)	FREZZA FULVIO	P	35)	SOLOMBRINO VINCENZO
16)	FUCITO ALESSANDRO	P	36)	TRONCONE GAETANO
17)	GAUDINI MARCO	P	37)	ULLETO ANNA
18)	GUANGI SALVATORE	Assente	38)	VALENTE VALERIA
19)	LANGELLA CIRO	P	39)	VERNETTI FRANCESCO
20)	LANZOTTI STANISLAO	Assente	40)	ZIMBALDI LUIGI

**Presiede la riunione il Presidente Alessandro Fucito**  
**In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta**

**Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Patrizia Magnoni**

**Il Presidente** pone all'esame dell'Aula la deliberazione di G.C. n.532 del 28.09.2017 avente ad oggetto: presa d'atto del verbale di somma urgenza del 15/09/2017, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, ed approvazione della perizia relativa ai "lavori di somma urgenza per il ripristino del collettore fognario ubicato in via Po' all'altezza del civico n. 63 a Soccavo". Proposta al Consiglio, ai sensi del comma 3 dell'art. 191 del TUEL, del riconoscimento della spesa di € 40.088,91 necessaria per i suddetti interventi di somma urgenza .

Fa presente, che il provvedimento è stato inviato alle Commissioni Bilancio e Finanza, Ambiente che con i relativi verbali n. 262 del 01 dicembre c.a. e n. 210 del 21 novembre c.a hanno rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio comunale, alla Commissione Trasparenza e Collegio dei Revisori dei Conti che per quanto di competenza ha espresso parere favorevole.

**Il Presidente** cede la parola al Vicesindaco per la relazione illustrativa.

**Il Vicesindaco** motiva la necessità degli interventi eseguiti in via Po' all'altezza del civico 63, per una ampia voragine creatasi in corrispondenza di un manufatto fognario pubblico.

**Il Presidente** constatato che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione, la delibera di G.C. n. 532 del 28.09.2017 limitatamente alla parte di competenza del Consiglio comunale, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di n. 23 Consiglieri, i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, alla unanimità dei presenti

#### DELIBERA

l'approvazione della proposta di G.C. n.532 del 28.09.2017 avente ad oggetto: “ riconoscimento della spesa di € 40.088,91 necessaria per interventi di somma urgenza per il ripristino del collettore fognario ubicato in via Po' all'altezza del civico n. 63 a Soccavo”.

**Il Presidente** propone al Consiglio di dichiarare immediatamente eseguibile per l'urgenza la delibera prima approvata. In base all'esito della votazione e assistito dagli scrutatori accerta e

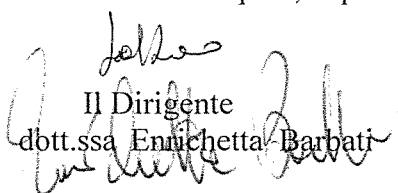


dichiara che il Consiglio ha dichiarato alla unanimità, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. 267/2000, la deliberazione testé adottata immediatamente eseguibile per l'urgenza.

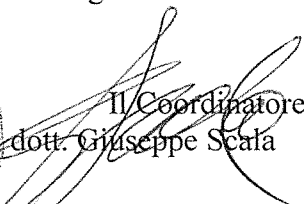
Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento:

- parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera di G.C. n.532 del 28.09.2017 parzialmente di proposta al Consiglio, composta da n.12 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 29 separatamente numerate.

Il contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto stenotipico, depositato presso la Segreteria del Consiglio.

  
Il Dirigente  
dott.ssa Enrichetta Barbati




  
Il Coordinatore  
dott. Giuseppe Scala

Vista la suindicata dichiarazione di conformità, il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio comunale  
Alessandro Fucito



Il Segretario Generale  
dott.ssa Patrizia Magnoni



Deliberazione di C. C. n. 103 del 5/12/2017 composta da n. 4 progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 46, separatamente numerate.

**Si attesta:**

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 15/12/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 D.L.gs. 267/2000 è comunicato con nota n. 950324 del 6/12/2017 a:

Amministratore Del Giudice Arch. Ernesto Dotti Camerale Dotti Paolo  
Dott. ...

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Addì .....

Il Dirigente del Servizio Segreteria del  
Consiglio e Gruppi consiliari

Il presente provvedimento viene assegnata a:

Data e firma per ricevuta di copia del presente  
atto da parte degli addetti al ritiro


per le procedure attuative

Addì .....

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio  
e Gruppi consiliari

**Attestazione di conformità**

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo  
per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. .... pagine,  
progressivamente numerate, è conforme all'originale  
della deliberazione di Consiglio comunale n. .... del

☐ divenuta esecutiva in data .....(1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da  
n ... progressivamente numerate:

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente  
alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso  
l'archivio in cui sono visionabili (1). (2);

Il Funzionario responsabile

(1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2) La Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari  
indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati  
al momento della richiesta di visione.



COMUNE DI NAPOLI

*Dipartimento Consiglio Comunale*  
*Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari*

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE

INTEGRANTE DELLA

DELIBERAZIONE DI C.C.

N° 103 ..... DEL 5/12/2017

AW  
REC

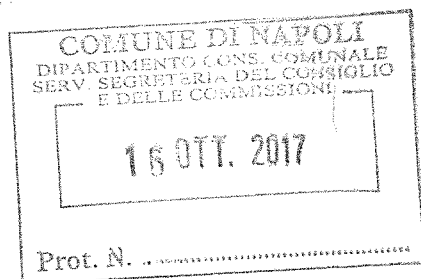
lot. S. S. S.  
for

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2017. 0783828 13/10/2017

Mitt. Collegio Revisori dei Conti

Ass. Sindaco



COMUNE DI NAPOLI



**Collegio Revisori dei conti**

- Al Sig. Sindaco
- Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
- Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio Comunale
- Al Sig. Assessore al Bilancio e Programmazione
- Al Sig. Segretario Generale
- Al Sig. Ragioniere Generale
- Al Sig. Assessore all'Ambiente
- Al Servizio Segreteria Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

**LORO SEDI**

**OGGETTO:** Deliberazione di G.C. n. 532 del 28/09/2017, avente ad oggetto "Presa d'atto del verbale di somma urgenza del 15/09/2017, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, ed approvazione della perizia relativa ai lavori di somma urgenza per il ripristino del collettore fognario ubicato in via Po all'altezza del civico n. 63 a Soccavo. Proposta al Consiglio per il riconoscimento della spesa, ai sensi del comma 3 dell'art. 191 del TUEL, del riconoscimento della spesa di € 40.088,91 necessaria per i suddetti interventi di somma urgenza. Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000".

Si trasmette, in allegato, copia del parere espresso dal Collegio dei Revisori relativo alla deliberazione in oggetto.

Cordiali saluti.

**Il Dirigente**  
**Dr. Giuseppe SCALA**



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

**PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 13/10/2017**

*OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 532 del 28/09/2017, avente ad oggetto "Presa d'atto del verbale di somma urgenza del 15/09/2017, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, ed approvazione della perizia relativa ai lavori di somma urgenza per il ripristino del collettore fognario ubicato in via Po all'altezza del civico n. 63 a Soccavo.*

*Proposta al Consiglio, ai sensi del comma 3 dell'art. 191 del TUEL, per il riconoscimento della spesa di € 40.088,91 necessaria per i suddetti interventi di somma urgenza. Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 ".*

*L'anno duemiladiciassette, il giorno 13 del mese di ottobre, alle ore 15:00, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:*

<i>dr. Nicola GIULIANO</i>	<i>Presidente</i>
<i>dr. Giuseppe CRISCUOLO</i>	<i>Componente</i>
<i>dr. Giuseppe RIELLO</i>	<i>Componente</i>

*per esprimere il proprio parere sulla deliberazione di cui all'oggetto.*

***Il Collegio dei Revisori;***

- visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Attività Tecniche della IX Municipalità, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, in termini di "favorevole";*
- letto il parere di regolarità contabile del Ragioniere Generale che si esprime in termini di "favorevole", ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;*
- lette le osservazioni del Segretario Generale;*

### **PREMESSO CHE**

*con il provvedimento in esame si procede a proporre al Consiglio Comunale il riconoscimento della spesa derivante dall'ordinazione dei lavori di somma urgenza riguardanti il ripristino del collettore fognario ubicato in via Po altezza civico n. 63 a Soccavo, al fine anche di eliminare lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, per l'importo complessivo di € 40.088,91 di cui al quadro economico evidenziato nella deliberazione medesima.*

### **RICHIAMATO IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

*- l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede: "in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre contemporaneamente alla redazione del Verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.....";*

*- il comma 3, dell'art. 191 del T.U.E.L., come modificato dal D.L., n. 174/2012, che prevede che "per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale e/o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrano insufficienti, entro 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su provvedimento del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste all'art. 194, comma 1, lettera e) prevedendo, la relativa copertura finanziaria, nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità";*

### **TENUTO CONTO**

*- che tale intervento è finalizzato ad eliminare lo stato di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;*

*- del divieto previsto dall'art. 18 della L.R., n. 3/2007, comma 4, il quale dispone che "alle Amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso dello stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'art. 2359 del c.c., l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a € 400.000,00";*





COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

- che la ditta appaltatrice risulta essere l'impresa "Soc. Coop. San Gennaro" con sede in Quarto (Na), Via Matilde Serao, 94 – Partita IVA 06079891211 – già affidataria dell'appalto per la manutenzione ordinaria delle strade municipali nell'ambito del territorio della IX Municipalità Soccavo-Pianura;

**LETTO**

in particolare l'art. 24, comma 12, del Regolamento comunale di contabilità di fondamentale importanza;

**RILEVATO**

che il Servizio Attività Tecniche della IX Municipalità Soccavo-Pianura non dispone di fondi per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza e che, pertanto, è necessario prelevare l'importo di € 40.088,91 dal fondo di riserva;

**TUTTO CIO'**

**PREMESSO, RICHIAMATO, TENUTO CONTO, LETTO E RILEVATO**

il Collegio dei Revisori esprime, per quanto di competenza, il proprio parere in termine di "favorevole" alla Deliberazione di G.C. n. 532 del 28/09/2017.

Napoli, lì 13/10/2017

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

541  
28-9-17



ORIGINALE

Municipalità 9 Pianura Soccavo  
Servizio Attività Tecniche

Vice Sindaco - Assessorato all'Ambiente

Proposta di delibera prot. n. 13..... del 22 settembre 2017.....

Categoria ..... Classe ..... Fascicolo .....

Annotazioni .....

26 SET. 2017

I1/627

Proposta al Consiglio

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 532 /

**OGGETTO:**

presa d'atto del verbale di somma urgenza del 15.09.2017, redatto ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016, ed approvazione della perizia relativa ai "lavori di somma urgenza per il ripristino del collettore fognario ubicato in via Pò all'altezza del civico n.63 a Soccavo".

Proposta al Consiglio, ai sensi del comma 3 dell'art. 191 del TUEL, del riconoscimento della spesa di € 40.088,91 necessaria per i suddetti interventi di somma urgenza.

Prelevamento dal fondo di riserva, ai sensi dell'art.166 del D.Lgs. n.267/2000.

CUP: B64H17001570004

Il giorno 28 SET. 2017, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 9 Amministratori in carica:

**SINDACO:**

Luigi de MAGISTRIS

P

**ASSESSORI:**

Raffaele DEL GIUDICE

P

Ciro BORRIELLO

P

Mario CALABRESE

ASSENTE

Alessandra CLEMENTE

P

Gaetano DANIELE

P

Roberta GAETA

ASSENTE

Maria D'Ambrosio

P

Annamaria PALMIERI

ASSENTE

Enrico PANINI

P

Carmine PISCOPO

P

Alessandra SARDU

P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro-"ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: Sindaco Luigi de Magistris

Assiste il Segretario del Comune: Dott. ssa Patrizia Maguoni

**IL PRESIDENTE**

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
5

LA GIUNTA, su proposta del Vice Sindaco - Assessore all'Ambiente, Raffaele Del Giudice,

2

**Premesso:**

che il 15 settembre 2017, in via Pò a Soccavo all'altezza del civico 63, a seguito di una segnalazione di uno sprofondamento stradale, è intervenuto personale dei Vigili del Fuoco, del Servizio Autonómo Polizia Locale, del Servizio Protezione Civile e della Napoli Servizi;

che con nota PG/2017/701312 del 15 settembre 2017 il Servizio Protezione Civile ha comunicato di aver provveduto, in tale occasione, ad eseguire un transennamento provvisorio chiudendo al traffico tutto il tratto carrabile di via Pò dal civico 61 al civico 69, con un doppio transennamento, lasciando la percorribilità pedonale unicamente nelle parti laterali adibite a marciapiede, laddove sono ubicati due ingressi a proprietà private che non hanno altra possibilità di accesso da altre strade;

che nella stessa nota il Servizio Protezione Civile ha chiesto al Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9 ed al Servizio Ciclo Integrato delle Acque una videoispezione del sistema fognario;

che pertanto, vista l'urgenza, lo stesso 15 settembre 2017, personale fognatore del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9, coordinato dall'idt Giuseppe Romano e dall'ing. Pasquale Baiano, è intervenuto sui luoghi in questione per una verifica tecnica;

che in tale occasione si è accertata, in via Pò all'altezza del civico 63, al di sotto del già rilevante sprofondamento visibile a livello stradale, la presenza di una ampia voragine sottostante anche a parti di tappetino non ancora interessate dal cedimento, con presenza di liquami stagnanti e di frammenti di manufatti lapidei, proprio in corrispondenza di un manufatto fognario pubblico di dimensioni 80 x 120 cmq.;

che il personale fognatore del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9, a seguito di verifica eseguita attraverso i pozzetti di ispezione di monte e di valle di tale manufatto fognario, ne ha accertato il crollo e l'interruzione idraulica con continuo sversamento di liquami nella voragine;

che da una indagine eseguita sul capostrada, nella parti anche non immediatamente adiacenti alla voragine, si è accertata la presenza di un quadro fessurativo nel manto di asfalto riconducibile al dissesto fognario individuato e suscettibile di aggravamento con concreto pericolo di allargamento della voragine ed interessamento dei marciapiedi e degli accessi alle proprietà private poste nelle zone adiacenti al dissesto;

che, alla luce della disposizione del Direttore Generale n.28 del 30 luglio 2012, sul Servizio Attività Tecniche della Municipalità ricade la competenza sulla problematica evidenziatasi perché la causa del dissesto è da addebitarsi ad un manufatto fognario promiscuo di sezione inferiore ad un metro quadrato;

**Preso atto:**

che nella stessa data 15 settembre 2017 l'arch. Paola Cerotto, Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9, è intervenuta sui luoghi ed ha acquisito, dall'idt Giuseppe Romano e dall'ing. Pasquale Baiano ivi presenti, le risultanze delle verifiche tecniche effettuate sia sul manufatto fognario che sulla parte di capostrada adiacente alla voragine, riscontrando la possibilità

6

IL SEGRETARIO GENERALE

2

Q

di un ulteriore aggravamento del dissesto, con possibile coinvolgimento delle aree pedonali e degli accessi alle proprietà private e quindi la presenza di un concreto pericolo per la pubblica e privata incolumità, data la conformazione dei luoghi e le previsioni di nuovi eventi temporaleschi;

che il Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9, avendo accertato che ricorrevano i presupposti di somma urgenza determinati dal dissesto fognario di un tratto di un manufatto fognario pubblico in via Pò all'altezza del civico n.63, ai sensi dell'art.163 del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016, ha disposto all'ing. Pasquale Baiano di contattare immediatamente ed inizialmente il rappresentante della ditta San Gennaro soc. coop., con sede a Quarto (NA) in via Matilde Serao n.94, p.IVA 06079891211, già affidataria dell'appalto per la manutenzione ordinaria delle strade municipali con un ribasso del 41,0552%, risultato il più vantaggioso per l'amministrazione tra le ditte attualmente contrattualizzate con il Servizio Tecnico Municipale, giusto contratto rep. n.85667 del 29 gennaio 2016, per verificarne la disponibilità ad intervenire sui luoghi e a cui disporre la immediata esecuzione delle seguenti opere, indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità:

- 1) scavo e demolizione del tratto di manufatto fognario interessato dal dissesto per circa 23 metri ed una profondità di 2,50 metri, con sbadacchiatura dello scavo e aggettamento per il prosciugamento dello scavo dai liquami;
- 2) fornitura e posa in opera di nuova tubazione di diametro 100 cm in luogo del manufatto fognario dissestato;
- 3) allacci di caditoie e collettori privati che interessano il tratto dissestato;
- 4) rinterro, costipamento del terrapieno e ripristino del capostrada.

che l'importo presunto delle opere, stimato sulla base di prezzi desunti dalla tariffa dei lavori pubblici della Regione Campania edizione 2016 e già assoggettato al medesimo ribasso, pari al 41,0552%, del contratto relativo all'appalto della manutenzione ordinaria delle strade di cui al contratto rep. n.85667 del 29 gennaio 2016, è risultato pari ad € 40.000,00;

che, il legale rappresentante della ditta San Gennaro soc. coop, prontamente intervenuto in pari data 15 settembre 2017, ha sottoscritto il verbale di somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016, accettando senza riserve l'affidamento alle condizioni previste, assicurando di essere pronto con uomini e mezzi per le necessità indicate dal Comune di Napoli e dichiarando la disponibilità ad eseguire immediatamente quanto ordinato e quanto si sarebbe riservato di ordinare la Stazione Appaltante;

che pertanto in data 15 settembre 2017 sono iniziati i *“lavori i somma urgenza per il ripristino del collettore fognario ubicato in via Pò all'altezza del civico n.63 a Soccavo”*;

che con lo stesso verbale di somma urgenza l'arch. Paola Cerotto, Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9, ha disposto che il RUP dell'intervento sia l'ing. Pasquale Baiano e il DL sia l'idt Giuseppe Romano, entrambi in servizio presso il Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9;

che pertanto, il Responsabile dei Procedimenti ing. Pasquale Baiano, ai sensi del comma 4 dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016, in relazione all'intervento per la esecuzione dei *“lavori di somma urgenza per il ripristino del collettore fognario ubicato in via Pò all'altezza del civico n.63 a Soccavo”*, ha redatto una apposita perizia;

che l'importo complessivo della perizia, ottenuto applicando i prezzi desunti dal tariffario dei lavori pubblici della Regione Campania edizione 2016 ribassati del 41,0552% è risultato pari ad € 40.088,91 secondo il seguente quadro economico:

IL SEGRETARIO GENERALE

4

<b>A) Lavori</b>		
A.1) Importo lavori	€ 55.562,85	
A.2) A detrarre costi della sicurezza	€ 3.835,97	
A.3) Importo dei lavori al netto dei costi della sicurezza	€ 51.726,88	
A.4) A detrarre ribasso del 41,0552 %	€ 21.236,57	
A.5) Importo dei lavori al netto dei costi della sicurezza e del ribasso	€ 30.490,31	
A.6) Sommano i costi della sicurezza	€ 3.835,97	
A.7) Oneri di smaltimento di rifiuti da pagare a fattura	€ 1.500,00	
<b>A.8) Importo totale dei lavori al netto del ribasso</b>	<b>€ 35.826,28</b>	<b>€ 35.826,28</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>		
B.1) I.V.A. 10% su A.5) + A.6)	€ 3.432,63	
B.2) I.V.A. 22% su A.7)	€ 330,00	
B.3) Imprevisti compresa IVA	€ 500,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 4.262,63</b>	<b>€ 4.262,63</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO A+B</b>		<b>€ 40.088,91</b>

#### Letti:

il comma 3 dell'art. 191 del TUEL, così come modificato dalla legge n.213 del 2012, il quale prevede che *"per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194 comma 1 lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria, nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità"*;

l'art.163 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 il quale recita: *"In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità"*;

l'art.18 della Legge Regionale n.3/2007 il quale al comma 4 prevede che *"Alle amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso di uno stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a euro quattrocentomila"*.

#### Ritenuto:

che gli interventi che si sono resi necessari a seguito dello sprofondamento avvenuto il 15 settembre 2017 in via Pò a Soccavo all'altezza del civico 63, segnalato con nota PG/2017/701312 del 15

8

IL SEGRETARIO GENERALE

↓

5  
settembre 2017 del Servizio Protezione Civile sono i minimi indispensabili per garantire condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

che, il limite imposto dalla legge della Regione Campania 3/2007 non sussiste in quanto l'affidatario non ha avuto altri incarichi nel corso del 2016 affidati con procedura di somma urgenza.

**Dato atto:**

che la suddetta perizia è costituita dalla seguente documentazione:

1. Relazione tecnica;
2. Computo metrico;
3. Costi della sicurezza;
4. Elenco prezzi;
5. Planimetria;

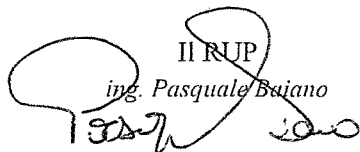
che in data 22 settembre 2017 la soc. coop. San Gennaro ha sottoscritto l'atto di sottomissione.

**Considerato:**

che il Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9 non dispone di fondi propri per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in parola, pertanto, si ravvisa la necessità, a tutela della pubblica e privata incolumità, che l'importo necessario per l'esecuzione di detti lavori sia prelevato dal fondo di riserva di cui all'art.166 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

che l'importo necessario pari a € 40.088,91 deve gravare sulla missione 9....., programma 4....., macroaggregato 2....., piano dei conti finanziario 2.01-04-08-10 con l'istituzione di un nuovo capitolo ..... denominato "lavori di somma urgenza per il ripristino del collettore fognario ubicato in via Pò all'altezza del civico n.63 a Soccavo" a seguito di prelevamento dal fondo di riserva disposto con il presente provvedimento.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive.

Il RUP  
ing. Pasquale Bajano  


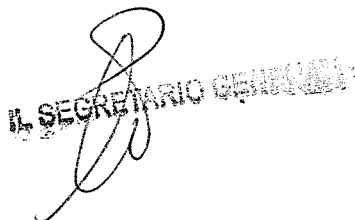
Il Dirigente del SAT della Municipalità 9

arch. Paola Cerotto  


**CON VOTI UNANIMI**

**DELIBERA**

**Prendere atto** del verbale di somma urgenza redatto in data 15 settembre 2017, ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016, per i "lavori di somma urgenza per il ripristino del collettore fognario ubicato in via Pò all'altezza del civico n.63 a Soccavo".

9  
Il Segretario Generale  


**Approvare** la perizia dei suddetti lavori minimi indispensabili per l'importo complessivo di € 40.088,91, secondo il seguente quadro economico:

<b>A) Lavori</b>		
A.1) Importo lavori	€ 55.562,85	
A.2) A detrarre costi della sicurezza	€ 3.835,97	
A.3) Importo dei lavori al netto dei costi della sicurezza	€ 51.726,88	
A.4) A detrarre ribasso del 41,0552 %	€ 21.236,57	
A.5) Importo dei lavori al netto dei costi della sicurezza e del ribasso	€ 30.490,31	
A.6) Sommano i costi della sicurezza	€ 3.835,97	
A.7) Oneri di smaltimento di rifiuti da pagare a fattura	€ 1.500,00	
<b>A.8) Importo totale dei lavori al netto del ribasso</b>	<b>€ 35.826,28</b>	<b>€ 35.826,28</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>		
B.1) I.V.A. 10% su A.5) + A.6)	€ 3.432,63	
B.2) I.V.A. 22% su A.7)	€ 330,00	
B.3) Imprevisti compresa IVA	€ 500,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 4.262,63</b>	<b>€ 4.262,63</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO A+B</b>		<b>€ 40.088,91</b>

**Proporre** al Consiglio, ai sensi del comma 3 dell'art.191 del TUEL, così come modificato dalla legge di conversione del decreto legge 174/2012, il riconoscimento della spesa di € 40.088,91, per eseguire le opere limitate alle sole lavorazioni indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

**Autorizzare**, il prelevamento dal fondo di riserva, ai sensi dell'art.166 del TUEL per l'importo di € 40.088,91 incrementando la missione .....<sup>9</sup>....., programma .....<sup>4</sup>....., macroaggregato .....<sup>2</sup>....., piano dei conti finanziario .....<sup>2.02.01.07.10</sup> con l'istituzione di un nuovo capitolo 2.4.83.06 denominato "lavori di somma urgenza per il ripristino del collettore fognario ubicato in via Pò all'altezza del civico n.63 a Soccavo" assegnato al Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9.

**Autorizzare** il Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9 ad assumere, all'esito del presente provvedimento, i conseguenziali provvedimenti di competenza.

**Dare esecuzione immediata**, per i motivi di urgenza in parola, al presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

**Demandare**, ai competenti Uffici della Direzione Centrale Servizi Finanziari, gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento.

**Dare atto** che i seguenti allegati al presente provvedimento constano di complessive 29 pagine progressivamente numerate:

1. Relazione tecnica;
2. Computo metrico;
3. Costi della sicurezza;
4. Elenco prezzi;
5. Planimetria;
6. Verbale di somma urgenza;
7. Atto di sottomissione;
8. Nota PG/2017/701312 del 15 settembre 2017 del Servizio Protezione Civile.

II RUP  
ing. Pasquale Barano

Il Dirigente del SAT della Municipalità 9

arch. Paola Cerotto

VISTO  
Il Direttore della Municipalità 9  
dott. Gaetano Camarda

Il Vice Sindaco - Assessore all'Ambiente  
Raffaele Del Giudice

VISTO estenzialmente  
della deliberazione di G.C. 2296/2000  
L'Assessore al Bilancio

Segue emendamento e dichiarazione di  
esecuzione immediata su intercalare allegato

IL SEGRETARIO GENERALE



8

La Giunta,

Letto il parere di regolarità tecnica;

Letto il parere di regolarità contabile;

Lette le osservazioni del Segretario Generale;

Letto l'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;

Con voti UNANIMI adotta la presente deliberazione precisando che con la stessa si propone al Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti degli artt.191, comma 3, e 194, comma 1, lett.e), del D.Lgs 267/2000, unicamente il riconoscimento della spesa derivante dall'ordinazione dei lavori di somma urgenza, fermo restando che l'affidamento dei lavori in questione, al pari delle valutazioni tecniche circa la sussistenza delle condizioni, fattuali e di legge, per le quali si è reso necessario l'intervento, rientrano nella competenza dirigenziale.

Precisa, inoltre, che l'autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva di cui al quarto punto del dispositivo e le conseguenziali registrazioni contabili sono subordinate al riconoscimento della spesa in oggetto da parte del Consiglio Comunale, al quale il presente provvedimento è altresì comunicato ai sensi dell'art. 166, comma 2, del D.Lgs.267/2000.

Stralcia, infine, il quinto punto del dispositivo in quanto trattasi di attività rientrante nella competenza dirigenziale.

CM

**LA GIUNTA**

**Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;**

**Con voti UNANIMI**


**DELIBERA**

**di dare esecuzione immediata alla presente deliberazione, limitatamente alla parte rientrante nella propria competenza, dando mandato ai competenti uffici di attuarne le determinazioni.**

**Letto, confermato e sottoscritto.**

IL SINDACO

IL SEGRETARIO  
GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 13 DEL 22.09.2017, AVENTE AD OGGETTO:  
**Presa d'atto del verbale di somma urgenza del 15.09.2017, redatto ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016, ed approvazione della perizia relativa ai "lavori di somma urgenza per il ripristino del collettore fognario ubicato in via Pò all'altezza del civico n.63 a Soccavo".**  
**Proposta al Consiglio, ai sensi del comma 3 dell'art. 191 del TUEL, del riconoscimento della spesa di € 40.088,91 necessaria per i suddetti interventi di somma urgenza.**  
**Prelevamento dal fondo di riserva, ai sensi dell'art.166 del D.Lgs. n.267/2000.**  
**CUP: B64H17001570004**

Il Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9, arch. Paola Cerotto, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:  
**FAVOREVOLE**

Addì 22.09.2017

Il Dirigente del SAT della Municipalità 9

arch. Paola Cerotto  
*[Signature]*

Pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il 26 SET. 2017 Prot. 11/684

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

*FAVOREVOLE*  
*27/9/2017* *[Signature]*  
Addì..... *[Signature]* IL RAGIONIERE GENERALE  
*[Signature]*

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE**

La somma di € .....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....  
Rubrica.....Cap..... ( ..... ) del Bilancio ....., che presenta  
la seguente disponibilità:

Dotazione	€ .....
Impegno precedente	€ .....
Impegno presente	€ .....
Disponibile	€ .....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

**Osservazioni del Segretario Generale**

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto, pervenuto alla Segreteria Generale nell'immediatezza della seduta di Giunta, si intende prendere atto del verbale di somma urgenza redatto in data 15.9.2017 ai fini del ripristino del collettore ubicato in via Po, nonché approvare la relativa perizia giustificativa, di importo pari a € 40.088,91, da finanziare mediante prelevamento di pari importo dal fondo di riserva.

Letto il parere di regolarità tecnica, che recita: “Favorevole”.

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: “Favorevole”.

Si richiamano:

- l'art. 163 del D. Lgs. 50/2016, in cui si prevede che “1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente. [...] 4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.”;
- l'art. 191, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, in cui si dispone che, per i lavori pubblici di somma urgenza, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su provvedimento del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta;
- le segretariali prot. 855052 del 14.11.2013, prot. 188141 del 6 marzo 2014 e prot. n. 313484 del 14.4.2015 emanate sull'argomento, con le quali, fra l'altro, si richiamava l'attenzione sulla portata derogatoria dell'istituto della somma urgenza, sul procedimento da seguire a seconda della sussistenza o meno di fondi specificamente previsti in bilancio, su come gli interventi debbano essere circoscritti alla sola rimozione del pericolo nonché sulle modalità di individuazione dei soggetti affidatari. In proposito, si ricorda che la Giunta comunale, con deliberazione n. 499/2015, ha disposto l'istituzione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di somma urgenza; tale previsione ha trovato concreta attuazione con la costituzione, in via sperimentale, a decorrere dal 20 ottobre 2016, di specifici elenchi on-line di operatori economici; sul punto, si richiama l'art. 18 L.R. 3/2007, in cui al comma 4 si stabilisce che: “Alle amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso dello stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a euro quattrocentomila”;

S.L.

VISTO:  
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

- gli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente degli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza, nonché gli obblighi di comunicazione all'ANAC sanciti dal comma 10 dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016.

La disciplina in materia di prelevamenti dal fondo di riserva è dettata, in particolare, dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000, in cui si stabilisce che “[...] 2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. 2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. [...] 2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.”.

Richiamata l'attenzione su quanto disposto dal citato comma 2 dell'art. 166 del D. Lgs. 267/2000, laddove si prevede che i prelevamenti dal fondo di riserva di competenza devono essere comunicati all'organo consiliare nei tempi previsti dal Regolamento di contabilità, si ricorda che l'art. 11, comma 4, del Regolamento di contabilità, dispone che “Le relative deliberazioni, sono comunicate, a cura della Struttura competente in materia di supporto alla Giunta, al Consiglio comunale entro 15 giorni dalla loro pubblicazione [...]”.

Si evidenzia che alcuni contenuti del dispositivo non rilevano ai fini della competenza dell'Organo deliberante in quanto attengono alle attribuzioni della dirigenza (si fa riferimento, in particolare, alla presa d'atto del verbale di somma urgenza, all'approvazione della perizia giustificativa dei lavori ed all'autorizzazione alla dirigenza per l'effettuazione degli adempimenti conseguenziali all'approvazione del provvedimento in oggetto). In proposito si ricorda che competono alla Giunta, ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, solo l'autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva e la proposta al Consiglio comunale del riconoscimento della relativa spesa.

Si ricorda, inoltre, che:

- attiene alla responsabilità tecnico-amministrativa della dirigenza la verifica della sussistenza dei presupposti, fattuali e normativi, di assoluta necessità ed improcrastinabilità degli interventi indispensabili a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità ai fini del ricorso alla procedura derogatoria consentita dall'ordinamento in caso di somma urgenza, in presenza di una situazione oggettiva di assoluta urgenza ed eccezionalità tale da non permettere alcun indugio per rimuovere lo stato di pericolo derivante da fatti imprevisti e imprevedibili;
- resta nelle valutazioni dirigenziali la verifica della conformità della soluzione progettuale prescelta alle disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche che regolano la materia, nonché alla normativa urbanistica – edilizia, paesaggistica, ambientale ed a quant'altro vigente in materia di vincoli, a fronte dei quali necessita acquisire, ai fini della realizzazione delle opere, provvedimenti autorizzativi, pareri o nulla-osta dalle Autorità preposte alla loro tutela;
- la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dal dirigente che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.

Spetta all'Organo deliberante, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto e alla stregua del risultato dell'istruttoria svolta dall'ufficio proponente, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione concludente, tenendo conto che l'azione amministrativa si informa ai principi di buon andamento e imparzialità.

VISTO:  
Il Sindaco

Il Segretario Generale



COMUNE DI NAPOLI  
SEGRETERIA GENERALE  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

**ALLEGATI COSTITUENTI PARTE**  
**INTEGRANTE DELLA**  
**DELIBERAZIONE DI G. C.**  
**N.....532.....DEL.....28-9-2017**

PARZIALMENTE PROPOSTA AL CONSIGLIO

## RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Lavori di somma urgenza per il ripristino del collettore fognario ubicato in via Pò all'altezza del civico n.63 a Soccavo.

CUP: B64H17001570004

Il 15 settembre 2017, in via Pò a Soccavo all'altezza del civico 63, a seguito di una segnalazione di uno sprofondamento stradale, è intervenuto personale dei Vigili del Fuoco, del Servizio Autonomo Polizia Locale, del Servizio Protezione Civile e della Napoli Servizi.

Con nota PG/2017/701312 del 15 settembre 2017 il Servizio Protezione Civile ha comunicato di aver provveduto, in tale occasione, ad eseguire un transennamento provvisorio chiudendo al traffico tutto il tratto carrabile di via Pò dal civico 61 al civico 69, con un doppio transennamento, lasciando la percorribilità pedonale unicamente nelle parti laterali adibite a marciapiede, laddove sono ubicati due ingressi a proprietà private che non hanno altra possibilità di accesso da altre strade.

Nella stessa nota il Servizio Protezione Civile ha chiesto al Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9 ed al Servizio Ciclo Integrato delle Acque una videoispezione del sistema fognario. Pertanto, vista l'urgenza, lo stesso 15 settembre 2017, personale fognatore del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9, coordinato dall'idt Giuseppe Romano e dall'ing. Pasquale Baiano, è intervenuto sui luoghi in questione per una verifica tecnica.

In tale occasione si è accertato, in via Pò all'altezza del civico 63, al di sotto del già rilevante sprofondamento visibile a livello stradale, la presenza di una ampia voragine sottostante anche a parti di tappetino non ancora interessate dal cedimento, con presenza di liquami stagnanti e di frammenti di manufatti lapidei, proprio in corrispondenza di un manufatto fognario pubblico di dimensioni 80 x 120 cmq..

Il personale fognatore del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9, a seguito di verifica eseguita attraverso i pozzetti di ispezione di monte e di valle di tale manufatto fognario, ne ha accertato il crollo e l'interruzione idraulica con continuo sversamento di liquami nella voragine. Da una indagine eseguita sul capostrada, nella parti anche non immediatamente adiacenti alla voragine, si è accertata la presenza di un quadro fessurativo nel manto di asfalto riconducibile al dissesto fognario individuato e suscettibile di aggravamento con concreto pericolo di allargamento della voragine ed interessamento dei marciapiedi e degli accessi alle proprietà private poste nelle zone adiacenti al dissesto.

Alla luce della disposizione del Direttore Generale n.28 del 30 luglio 2012, sul Servizio Attività Tecniche della Municipalità ricade la competenza sulla problematica evidenziatasi perché la

causa del dissesto è da addebitarsi ad un manufatto fognario promiscuo di sezione inferiore ad un metro quadrato.

Nella stessa data 15 settembre 2017 l'arch. Paola Cerotto, Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9, è intervenuta sui luoghi ed ha acquisito, dall'idt Giuseppe Romano e dall'ing. Pasquale Baiano ivi presenti, le risultanze delle verifiche tecniche effettuate sia sul manufatto fognario che sulla parte di capostrada adiacente alla voragine, riscontrando la possibilità di un ulteriore aggravamento del dissesto, con possibile coinvolgimento delle aree pedonali e degli accessi alle proprietà private e quindi la presenza di un concreto pericolo per la pubblica e privata incolumità, data la conformazione dei luoghi e le previsioni di nuovi eventi temporaleschi.

Il Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9, avendo accertato che ricorrevano i presupposti di somma urgenza determinati dal dissesto fognario di un tratto di un manufatto fognario pubblico in via Pò all'altezza del civico n.63, ai sensi dell'art.163 del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016, ha disposto all'ing. Pasquale Baiano di contattare immediatamente ed inizialmente il rappresentante della ditta San Gennaro soc. coop., con sede a Quarto (NA) in via Matilde Serao n.94, p.IVA 06079891211, già affidataria dell'appalto per la manutenzione ordinaria delle strade municipali con un ribasso del 41,0552%, risultato il più vantaggioso per l'amministrazione tra le ditte attualmente contrattualizzate con il Servizio Tecnico Municipale, giusto contratto rep. n.85667 del 29 gennaio 2016, per verificarne la disponibilità ad intervenire sui luoghi e a cui disporre la immediata esecuzione delle seguenti opere, indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità:

- 1) scavo e demolizione del tratto di manufatto fognario interessato dal dissesto per circa 23 metri ed una profondità di 2,50 metri, con sbadacchiatura dello scavo e aggettamento per il prosciugamento dello scavo dai liquami;
- 2) fornitura e posa in opera di nuova tubazione di diametro 100 cm in luogo del manufatto fognario dissestato;
- 3) allacci di caditoie e collettori privati che interessano il tratto dissestato;
- 4) rinterro, costipamento del terrapieno e ripristino del capostrada.

L'importo presunto delle opere, stimato sulla base di prezzi desunti dalla tariffa dei lavori pubblici della Regione Campania edizione 2016 e già assoggettato al medesimo ribasso, pari al 41,0552%, del contratto relativo all'appalto della manutenzione ordinaria delle strade di cui al contratto rep. n.85667 del 29 gennaio 2016, è risultato pari ad € 40.000,00;

Il legale rappresentante della ditta San Gennaro soc. coop, prontamente intervenuto in pari data 15 settembre 2017, ha sottoscritto il verbale di somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016, accettando senza riserve l'affidamento alle condizioni previste, assicurando di essere pronto con uomini e mezzi per le necessità indicate dal Comune di Napoli e dichiarando la disponibilità ad eseguire immediatamente quanto ordinato e quanto si sarebbe riservato di ordinare la Stazione Appaltante.

Pertanto in data 15 settembre 2017 sono iniziati i *“lavori di somma urgenza per il ripristino del collettore fognario ubicato in via Pò all'altezza del civico n.63 a Soccavo”*;

Con lo stesso verbale di somma urgenza l'arch. Paola Cerotto, Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9, ha disposto che il RUP dell'intervento sia l'ing. Pasquale Baiano e il DL sia l'idt Giuseppe Romano, entrambi in servizio presso il Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9.

Pertanto, il Responsabile del Procedimento ing. Pasquale Baiano, ai sensi del comma 4 dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016, in relazione all'intervento per la esecuzione dei *“lavori di somma urgenza per il ripristino del collettore fognario ubicato in via Pò all'altezza del civico n.63 a Soccavo”*, ha redatto una apposita perizia.

L'importo complessivo della perizia, ottenuto applicando i prezzi desunti dal tariffario dei lavori pubblici della Regione Campania edizione 2016 ribassati del 41,0552% è risultato pari ad € 40.088,91 secondo il seguente quadro economico:

<b>A) Lavori</b>		
A.1) Importo lavori	€ 55.562,85	
A.2) A detrarre costi della sicurezza	€ 3.835,97	
A.3) Importo dei lavori al netto dei costi della sicurezza	€ 51.726,88	
A.4) A detrarre ribasso del 41,0552 %	€ 21.236,57	
A.5) Importo dei lavori al netto dei costi della sicurezza e del ribasso	€ 30.490,31	
A.6) Sommano i costi della sicurezza	€ 3.835,97	
A.7) Oneri di smaltimento di rifiuti da pagare a fattura	€ 1.500,00	
<b>A.8) Importo totale dei lavori al netto del ribasso</b>	<b>€ 35.826,28</b>	<b>€ 35.826,28</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>		
B.1) I.V.A. 10% su A.5) + A.6)	€ 3.432,63	
B.2) I.V.A. 22% su A.7)	€ 330,00	
B.3) Imprevisti compresa IVA	€ 500,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 4.262,63</b>	<b>€ 4.262,63</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO A+B</b>		<b>€ 40.088,91</b>

Napoli, 22 settembre 2017

  
 II RUP  
 ing. Pasquale Baiano

Allegati:

1. Computo metrico;
2. Costi della sicurezza;
3. Elenco prezzi;
4. Planimetria.



**Comune di Napoli**  
**Provincia di Napoli**

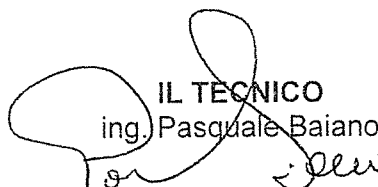
pag. 1

## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** Lavori di somma urgenza per il ripristino del collettore fognario ubicato in via Pò all'altezza del civico n.63 a Soccavo

**COMMITTENTE:** Comune di Napoli - Municipalità 9 - SAT

Napoli, 22/09/2017

  
**IL TECNICO**  
ing. Pasquale Baiano

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)		23,00 2,00	2,000 2,000	1,500 1,500	69,00 6,00		
	SOMMANO mc					75,00	4,66	349,50
2 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)		23,00 2,00	2,000 2,000	1,000 1,000	46,00 4,00		
	SOMMANO mc					50,00	121,97	6'098,50
3 E.01.030.010 .b	Sbadaocchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sbadaocchiatura a mezza cassa		23,00 2,00	2,000 2,000	2,500 2,500	115,00 10,00		
	SOMMANO mc					125,00	21,76	2'720,00
4 E.01.035.010 .a	Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di motopompa o elettropompa, compreso quanto occorre per l'esercizio, la manutenzione e la guardiania della pompa, il posizionamento, il tr ... si, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Esaurimento di acqua negli scavi		23,00 2,00	2,000 2,000	2,500 2,500	115,00 10,00		
	SOMMANO mc					125,00	17,46	2'182,50
5 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi	0,20 0,20	23,00 2,00	2,000 2,000	2,500 2,500	23,00 2,00		
	SOMMANO mc					25,00	3,19	79,75
6 E.01.040.020 .b	Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura ... eriali e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalle cave	0,80 0,80	23,00 2,00	2,000 2,000	2,500 2,500	92,00 8,00		
	SOMMANO mc					100,00	32,21	3'221,00
7 R.02.020.010	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed							
	A RIPIORTARE							14'651,25

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H-peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14'651,25
a	accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo	2,00	23,00	0,400	1,200	22,08		
	SOMMANO mc					22,08	125,30	2'766,62
8 R.02.020.050	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore oltre 10 cm		23,00	1,600	0,150	5,52		
c		2,00	1,600		0,150	0,48		
	SOMMANO mc					6,00	240,75	1'444,50
9 U.02.040.015	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'... solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 ( $\geq 4$ kN/mq) DE 1000 mm		23,00			23,00		
h						23,00	212,25	4'881,75
10 U.02.040.015	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'... solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 ( $\geq 4$ kN/mq) DE 200 mm	4,00	8,00			32,00		
a						32,00	12,26	392,32
	SOMMANO m							
11 R.02.050.010	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro	2,00	2,00		1,200	4,80		
a						4,80	5,07	24,34
	SOMMANO mq							
12 R.05.030.035	Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a 400 Kg, previa accurata scarnitura, depolverizzaz ... fici, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza fino a 2 cm		100,00			100,00		
a						100,00	8,55	855,00
	SOMMANO m							
13 R.05.030.045	Sarcitura di lesioni in murature con catenelle di mattoni ad una testa in profondità e due teste in larghezza, malta di cemento a 400 Kg compresa la suggellatura con schegge di mat ... presi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Catenelle di mattoni in muratura di tufo		100,00			100,00		
a						100,00	36,59	3'659,00
	SOMMANO m							
14 R.05.030.010	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e ... e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di murature: mattoni di tufo	2,00	2,00	0,400	1,200	1,92		
a								
	A RIPORTARE					1,92		28'674,78

Num. Ord. LARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,92		28'674,78
	SOMMANO mc					1,92	417,44	801,48
15 E.16.020.030 .c	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento	2,00	2,00		1,200	4,80		
	SOMMANO mq					4,80	23,95	114,96
16 U.04.020.030 .e	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x55 cm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	51,78	517,80
17 U.04.020.030 .j	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x85 cm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	125,31	1'253,10
18 U.04.020.076 .a	Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche ... re e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica	8,00 4,00			80,000 160,000	640,00 640,00		
	SOMMANO kg					1'280,00	2,18	2'790,40
19 U.05.010.020 .a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale ... ato entro 5 km di distanza, con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso		23,00	2,000	0,200	9,20		
	SOMMANO mc					9,20	15,79	145,27
20 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore	6,00 -6,00	50,00 23,00	9,000 2,000		2'700,00 -276,00		
	a detrarre							
	Sommano positivi mq/cm					2'700,00		
	Sommano negativi mq/cm					-276,00		
	SOMMANO mq/cm					2'424,00	0,92	2'230,08
21 U.05.010.060	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse							
	A RIPIORTARE							36'527,87

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Municipalità 9 - SAT



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							36'527,87
a	le materie putride, eseguito a mano anche ... occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano		23,00	0,800	1,200	22,08		
	SOMMANO mc					22,08	151,70	3'349,54
22 U.05.010.082 a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, e ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo con macchina idrodinamica in condotte o tubazioni		50,00	0,800	1,200	48,00		
	SOMMANO mc					48,00	6,97	334,56
23 E.03.010.010 a	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15		23,00 5,00	2,000 2,000	0,150 0,150	6,90 1,50		
	SOMMANO mc					8,40	106,15	891,66
24 U.05.020.095 a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)	6,00	50,00	8,000		2'400,00		
	SOMMANO mq/cm					2'400,00	1,54	3'696,00
25 U.05.020.096 a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)	3,00	50,00	8,000		1'200,00		
	SOMMANO mq/cm					1'200,00	1,68	2'016,00
26 E.01.050.015 a	Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 1 [mc 75.00] Vedi voce n° 2 [mc 50.00] Vedi voce n° 5 [mc 25.00] Vedi voce n° 7 [mc 22.08] Vedi voce n° 8 [mc 6.00] Vedi voce n° 11 [mq 4.80] Vedi voce n° 14 [mc 1.92] Vedi voce n° 19 [mc 9.20] Vedi voce n° 20 [mq/cm 2 424.00]	-1,00				75,00 50,00 -25,00 22,08 6,00 0,14 0,58 9,20 24,24		
	Sommano positivi mc					187,24		
	Sommano negativi mc					-25,00		
	SOMMANO mc					162,24	30,90	5'013,22
	A RIPORTARE							51'828,85

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Municipalità 9 - SAT



**Comune di Napoli**  
Provincia di Napoli

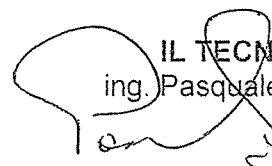
pag. 1

# **STIMA INCIDENZA SICUREZZA**

**OGGETTO:** Lavori di somma urgenza per il ripristino del collettore fognario ubicato in via Pò all'altezza del civico n.63 a Soccavo

**COMMITTENTE:** Comune di Napoli - Municipalità 9 - SAT

Napoli, 22/09/2017

  
**IL TECNICO**  
ing. Pasquale Baiano

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
RIPORTO						
LAVORI A MISURA						
1 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	SOMMANO mc	75,00	4,66	349,50	0,75 0,215
2 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc)	SOMMANO mc	50,00	121,97	6'098,50	7,56 0,124
3 E.01.030.010 .b	Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sbadacchiatura a mezza cassa	SOMMANO mc	125,00	21,76	2'720,00	3,75 0,138
4 E.01.035.010 .a	Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di motopompa o elettropompa, compreso quanto occorre per l'esercizio, la manutenzione e la guardiania della pompa, il posizionamento, il tr ... si, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Esaurimento di acqua negli scavi	SOMMANO mc	125,00	17,46	2'182,50	2,51 0,115
5 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi	SOMMANO mc	25,00	3,19	79,75	0,25 0,313
6 E.01.040.020 .b	Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura ... eriali e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalle cave	SOMMANO mc	100,00	32,21	3'221,00	3,99 0,124
7 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta	SOMMANO mc	162,24	30,90	5'013,22	6,47 0,129
8 E.03.010.010 .a	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15	SOMMANO mc	8,40	106,15	891,66	1,11 0,124
9 E.16.020.030 .c	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con malta di cemento	SOMMANO mq	4,80	23,95	114,96	0,14 0,125
10 P.01.010.030 .a	Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimension non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... regola compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m	SOMMANO mq	200,00	18,67	3'734,00	3'734,00 100,000
11 R.02.020.010 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo	SOMMANO mc	22,08	125,30	2'766,62	3,35 0,121
12 R.02.020.050 .c	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore oltre 10 cm	SOMMANO mc	6,00	240,75	1'444,50	1,81 0,125
A RIPIORTARE					28'616,21	3'765,69

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Municipalità 9 - SAT

27

D

22



Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			28'616,21	3'765,69	
13 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro  SOMMANO mq	4,80	5,07	24,34	0,05	0,197
14 R.05.030.010 .a	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e ... e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di murature: mattoni di tufo  SOMMANO mc	1,92	417,44	801,48	1,00	0,125
15 R.05.030.035 .a	Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a 400 Kg, previa accurata scarnitura, depolverizzaz ... fici, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza fino a 2 cm  SOMMANO m	100,00	8,55	855,00	1,00	0,117
16 R.05.030.045 .a	Sarcitura di lesioni in murature con catenelle di mattoni ad una testa in profondità e due teste in larghezza, malta di cemento a 400 Kg compresa la suggellatura con schegge di mat ... presi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Catenelle di mattoni in muratura di tufo  SOMMANO m	100,00	36,59	3'659,00	5,01	0,137
17 U.02.040.015 .a	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l ... solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 ( $\geq 4$ kN/mq) DE 200 mm  SOMMANO m	32,00	12,26	392,32	0,64	0,163
18 U.02.040.015 .h	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l ... solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 ( $\geq 4$ kN/mq) DE 1000 mm  SOMMANO m	23,00	212,25	4'881,75	5,96	0,122
19 U.04.020.030 .c	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x55 cm  SOMMANO cad	10,00	51,78	517,80	0,63	0,121
20 U.04.020.030 .j	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x85 cm  SOMMANO cad	10,00	125,31	1'253,10	1,54	0,123
21 U.04.020.076 .a	Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche ... re e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica  SOMMANO kg	1'280,00	2,18	2'790,40	13,17	0,472
22 U.05.010.020 .a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso  SOMMANO mc	9,20	15,79	145,27	0,19	0,128
23 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore  SOMMANO mq/cm	2'424,00	0,92	2'230,08	0,00	
24 U.05.010.060 .a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche ... occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano					
	A R I P O R T A R E			46'166,75	3'794,88	

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Municipalità 9 - SAT

28

22





**Comune di Napoli**  
**Provincia di Napoli**

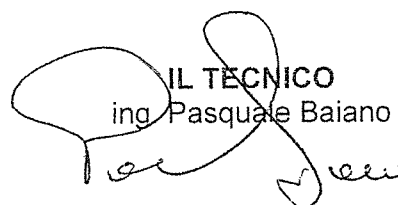
pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Lavori di somma urgenza per il ripristino del collettore fognario ubicato in via Pò all'altezza del civico n.63 a Soccavo

**COMMITTENTE:** Comune di Napoli - Municipalità 9 - SAT

Napoli, 22/09/2017

  
**IL TECNICO**  
ing. Pasquale Baiano

Num.Ord. TARIFTA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) euro (tre/90)	mc	3,90
Nr. 2 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) euro (quattro/66)	mc	4,66
Nr. 3 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) euro (centoventiuno/97)	mc	121,97
Nr. 4 E.01.030.010 .a	Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Piccola sbadacchiatura euro (dodici/56)	mc	12,56
Nr. 5 E.01.030.010 .b	idem c.s. ...regola d'arte. Sbadacchiatura a mezza cassa euro (ventiuno/76)	mc	21,76
Nr. 6 E.01.035.010 .a	Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di motopompa o elettropompa, compreso quanto occorre per l'esercizio, la manutenzione e la guardiana della pompa, il posizionamento, il trasporto in cantiere e viceversa, la fornitura e il consumo dell'energia o combustibile, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Esaurimento di acqua negli scavi euro (diciassette/46)	mc	17,46
Nr. 7 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi euro (tre/19)	mc	3,19
Nr. 8 E.01.040.020 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi euro (undici/73)	mc	11,73
Nr. 9 E.01.040.020 .b	idem c.s. ...materiale proveniente dalle cave euro (trentadue/21)	mc	32,21
Nr. 10 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km euro (nove/46)	mc	9,46
Nr. 11 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta euro (trenta/90)	mc	30,90
Nr. 12 E.03.010.010 .a	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm. Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 euro (centosei/15)	mc	106,15
Nr. 13 E.16.020.030 .c	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con malta di cemento euro (ventitre/95)	mq	23,95
Nr. 14	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera, con sistema di giunzione a		

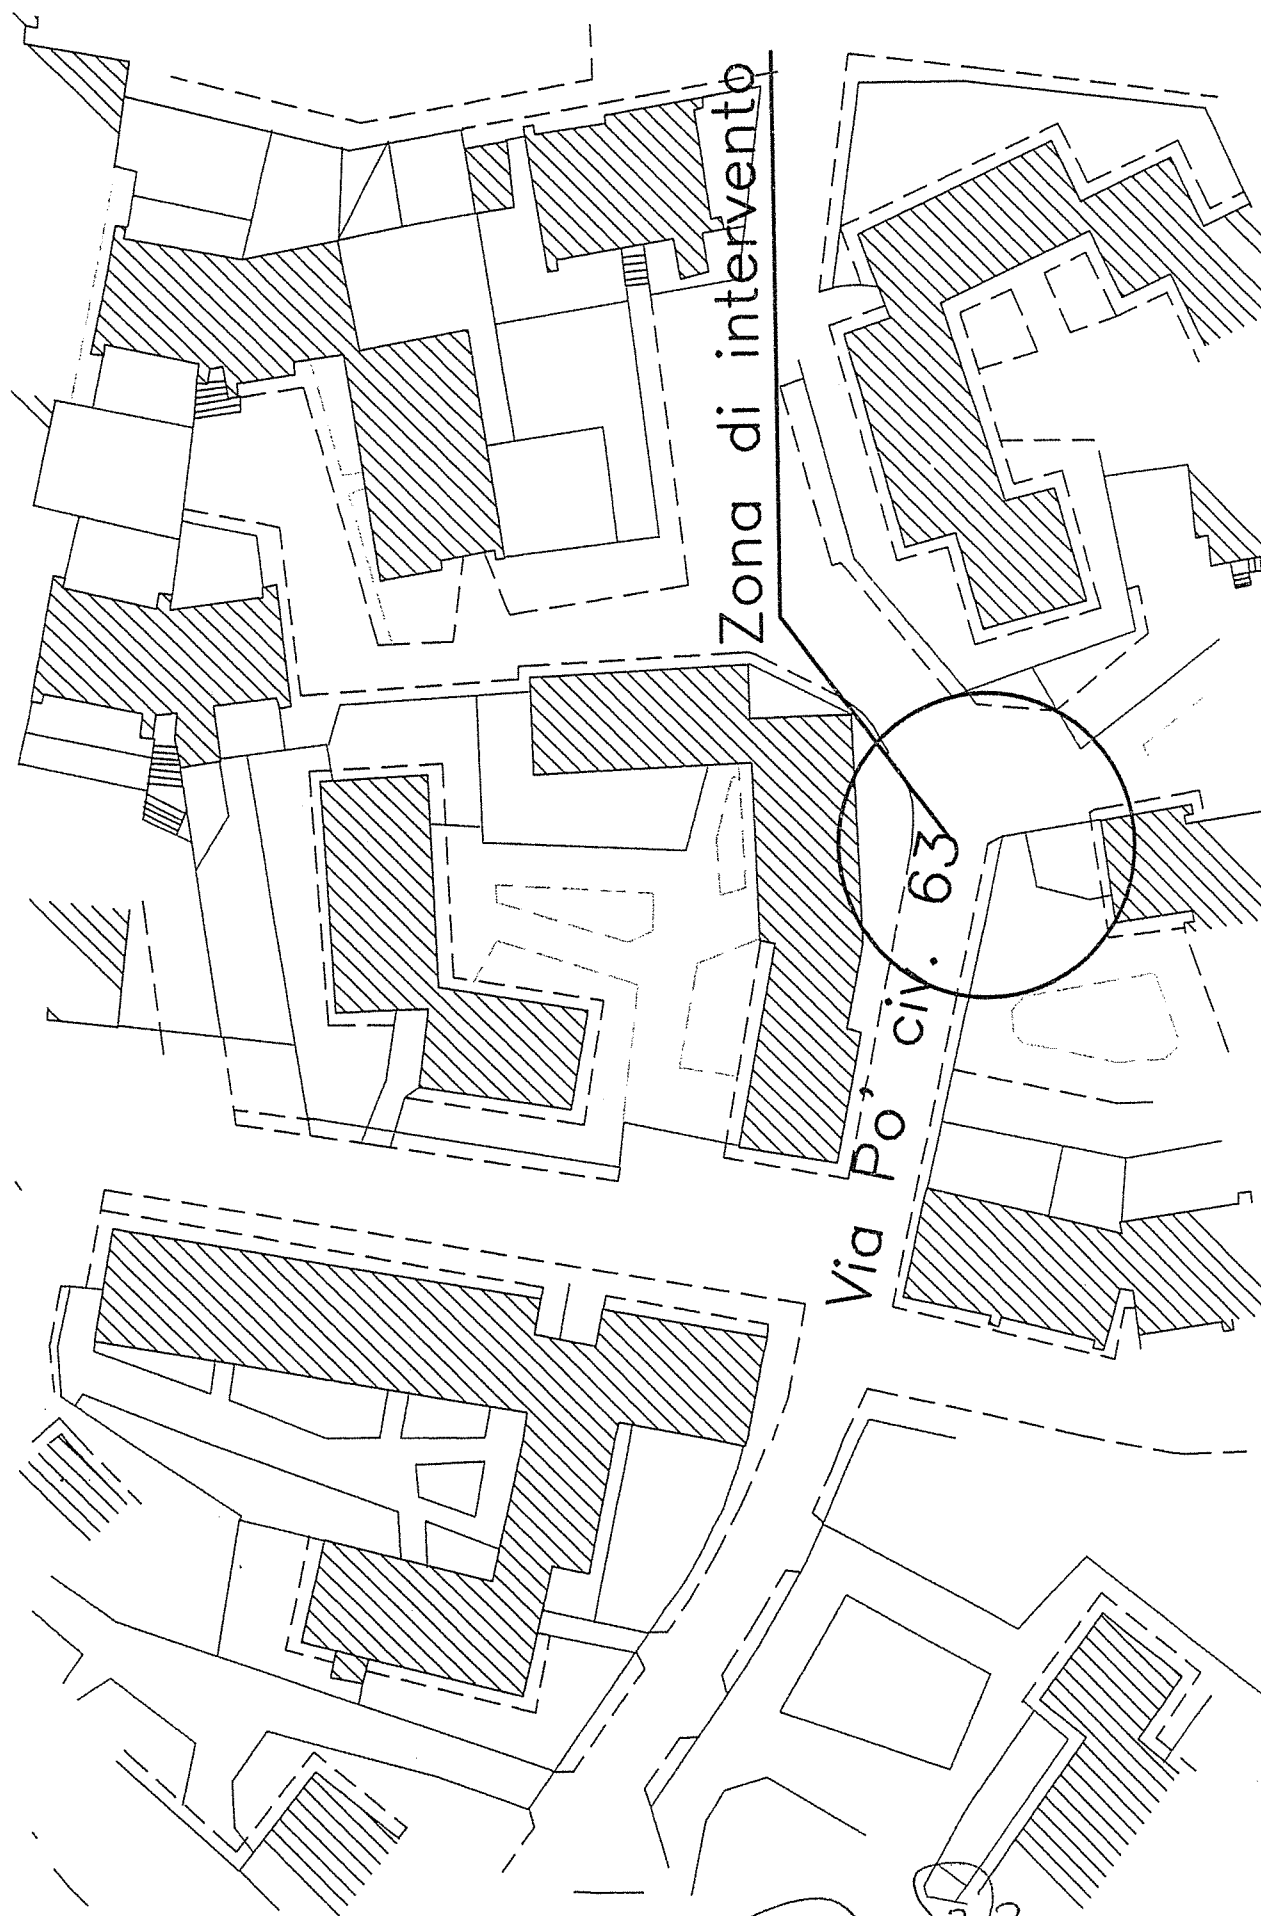
Num Ord FARIEFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
I.03.010.010. j	bicchieri e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 200 mm euro (ventisette/99)	m	27,99
Nr. 15 I.03.010.020 f	Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, fornita e posta in opera con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 90 mm euro (sedici/58)	m	16,58
Nr. 16 P.01.010.030 a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m euro (diciotto/67)	mq	18,67
Nr. 17 R.02.020.010 a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo euro (centoventicinque/30)	mc	125,30
Nr. 18 R.02.020.050 c	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore oltre 10 cm euro (duecentoquaranta/75)	mc	240,75
Nr. 19 R.02.050.010 a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro euro (cinque/07)	mq	5,07
Nr. 20 R.04.010.010 b	Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità dei cavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con pietrame di recupero, compresa la cernita, esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di deposito al sito di impegno da valutarsi a parte Con malta cementizia euro (novantanove/76)	mc	99,76
Nr. 21 R.05.030.010 a	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzata mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto, con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida; compresa la fornitura del materiale, il carico, il trasporto - a qualsiasi distanza - e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di murature: mattoni di tufo euro (quattrocentodiciassette/44)	mc	417,44
Nr. 22 R.05.030.035 a	Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a 400 Kg, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza fino a 2 cm euro (otto/55)	m	8,55
Nr. 23 R.05.030.045 a	Sarcitura di lesioni in murature con catenelle di mattoni ad una testa in profondità e due teste in larghezza, malta di cemento a 400 Kg compresa la suggellatura con schegge di mattoni o scaglie di pietra dura previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Catenelle di mattoni in muratura di tufo euro (trentasci/59)	m	36,59
Nr. 24 U.02.040.010 n	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in opera. La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo DE 500 mm euro (centododici/68)	m	112,68
Nr. 25 U.02.040.015 a	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 200 mm euro (dodici/26)	m	12,26
Nr. 26 U.02.040.015	idem c.s. ...kN/mq) DE 1000 mm euro (duecentododici/25)	m	212,25

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
h Nr. 27 U.04.020.030 e	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rifianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x55 cm euro (cinquantauno/78)	cad	51,78
Nr. 28 U.04.020.030 j	idem c.s. ...scavo Dimensioni 80x80x85 cm euro (centoventicinque/31)	cad	125,31
Nr. 29 U.04.020.076 a	Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le opere murarie e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica euro (due/18)	kg	2,18
Nr. 30 U.05.010.020 a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso euro (quindici/79)	mc	15,79
Nr. 31 U.05.010.028 a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore euro (zero/92)	mq/cm	0,92
Nr. 32 U.05.010.060 a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche in presenza di acqua. Sono compresi il trasporto orizzontale in cunicolo fino alla distanza di 30 m, il tiro in alto per l'estrazione dei materiali scavati, il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta, l'illuminazione artificiale, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E', inoltre, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano euro (centocinquantauno/70)	mc	151,70
Nr. 33 U.05.010.082 a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, il trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E', inoltre, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo con macchina idrodinamica in condotte o tubazioni euro (sei/97)	mc	6,97
Nr. 34 U.05.020.095 a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSD'A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSD'A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) euro (uno/54)	mq/cm	1,54
Nr. 35 U.05.020.096 a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CSD'A; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CSD'A; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) euro (uno/68)	mq/cm	1,68

Napoli, 22/09/2017

Il Tecnico  
ing. Pasquale Baiano

# Planimetria



Zona di intervento

Via Po  
civ. 63

35

IL RUP  
ING. PASQUALE BAIANO

Deu

89



VERBALE DI SOCCORRUTA URGENZA EX ART. 163 DEL  
DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016.  
IL 15 SETTEMBRE 2017, IN VIA PO' A SOCCORRUTA ALLA  
ALTEZZA DEL CIVICO 63, A SEGUITO DI UNA SEGNA-  
LAZIONE DI UNO SPROFONDAMENTO STRADALE, E'  
INTERVENUTO PERSONALE DEI VIGILI DEL FUOCO,  
DEL SERVIZIO AUTOMOTO POLIZIA LOCALE, DEL  
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E DELLA MAGGIORI  
SERVIZI. CON NOTA 76/2017/701312 DEL 15 SET-  
TEMBRE 2017 IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE HA  
COMUNICATO DI AVER PROVVEDUTO, IN TALE OCCASIO-  
NE, AD ESEGUIRE UN TRASVERSAMENTO PROVISO-  
RIO CHIUDENDO AL TRAFFICO TUTTO IL TRATTO CIR-  
CABILE DI VIA PO' DAL CIVICO 61 AL CIVICO 69,  
CON UN DOPIO TRASVERSAMENTO, LASCIANDO  
LA PERCORRIBILITA' PEDONALE UNICAMENTE NELLE  
PARTI LATERALI ADIBITE A MARCIAPIEDE, LAD-  
DOVE SONO UBICATI DUE INGRESSI A PROPRIETA'  
PRIVATE CHE NON HANNO ALTRA POSSIBILITA' DI  
ACCESSO DA ALTRE STRADE. NELLA STESSA NO-  
TA IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE HA CHIESTO  
AL SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE DELLA POLIZIA  
PATRIMONIALE ED AL SERVIZIO CIELO INTEGRATO DELLE  
FORZE UNA VIDEOISPEZIONE DEL SISTEMA FO-

Bu

Me

Procedendo

Procedendo

GHARIO PERTALTO, VISTA L'URGENZA LO STESSO 31  
SETTEMBRE 2017, PERSONALE FORNITORE DEL SER-  
VIZIO ATTIVITA' TECNICHE DELLA MUNICIPALITA' 9,  
COORDINATO DALL'ING. GIUSEPPE ROMANO E DALL'ING.  
PASQUALE BAIANO, E' INTERVENUTO SUI LUOGHI IN  
QUESTIONE PER UNA VERIFICA TECNICA. IN TALE  
OCCASIONE SI E' ACCERTATO, SUL CAPOSTRADA DI  
VIA PO', ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 63, AL DI SOTTO  
DEL GIO' RILEVANTE SPROFONDAMENTO VISIBILE  
A LIVELLO STRADALE, LA PRESENZA DI UNA ARIA  
VORACINE SOTTOSTANTE ANCHE PARTI DI TAPPETINO  
NON ANCORA INTERESSATE DAL CEDIMENTO, CON  
PRESENZA DI LIQUAMI STAGNANTI E DI FRANTUMI  
DI STATUETTI LAPIDEI, PROPRIO IN CORRISPONDENZA  
DI UN STATUETTO FORNARIO PUBBLICO DI DIMENSIONI  
80x120 CTD. IL PERSONALE FORNITORE, A SEGUITO  
DI ISPEZIONE VISIVA ESEGUITA NEI POZZETTI DI  
ISPEZIONE DI TORRE E DI VALLE DI TALE STATUETTO  
FORNARIO, NE HA ACCERTATO IL CROLLO E L'IN-  
TERRUZIONE IDRAULICA CON CONTINUO SVERSAMEN-  
TO DI LIQUAMI NELLA VORACINE. DA UNA  
INDAGINE VISIVA DEL CAPOSTRADA, NELLE PAR-  
TI ANCHE NON IMMEDIATAMENTE ADIACENTI  
ALLA VORACINE, SI E' ACCERTATA LA PRESENZA

DI UN QUADRO FESSORATIVO NEL PAVIMENTO DI ASFALTO  
RICONDUCEBILE AL DISSESTO FOGHARIO INDIVIDUATO  
E SOSPETTIBILE DI AGGRAVAMENTO CON CONCRETO  
PERICOLO DI ALLARGAMENTO DELLA UCRAGINE ED  
INTERESSAMENTO DEI MARCIAPIEDI E DEGLI ACCESSI  
ALLE PROPRIETA' PRIVATE POSTI NELLE ZONE ADIACENTI  
AL DISSESTO. PERTANTO, ACCERTATA LA COMPETENZA  
ALLA LUCE DELLA DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GE-  
RALE N. 28 DEL 30 LUGLIO 2012 PERCHÉ LA CAUSA  
DEL DISSESTO È DA ADDEBITARSI AD UN MANUFATTO  
FOGHARIO PRODOTTIVO DI SEZIONE INFERIORE AD  
UN METRO QUADRATO, L'ARCH. PAOLA CEROTTO, DIRI-  
GENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE DELLA MU-  
NICIPALITA' 9, PURÈ INTERVENUTA SUI LUOGHI, IN  
DATA ODIERNA 15 SETTEMBRE 2017, ACQUISITE DALL'  
ING. GIUSEPPE ROZZANO E DALL'ING. POSSUALE BAIANO,  
IUI PRESENTI, LE RISULTANZE DELLE VERIFICHE TEC-  
NICHE EFFETTUATE SIA SUL MANUFATTO FOGHARIO  
CHE SULLA PARTE DI CAROSTRADA ADIACENTE ALLA  
UCRAGINE, RILEVANDO LA POSSIBILITA' DI UN  
ULTERIORE AGGRAVAMENTO DEL DISSESTO, CON  
POSSIBILE COINVOLGIMENTO DELLE PARTI PERSONALI  
E DEGLI ACCESSI ALLE PROPRIETA' PRIVATE E  
QUINDI LA PRESENZA DI UN CONCRETO PERICOLO

3  
C  
M  
O

Paola Cerotto

Ing. Giuseppe Rozzano  
Ing. Possuale Baiano

Paola Cerotto  
Assessore

Paola Cerotto

PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' CHE NON  
CONSENTE INDURSI PER L'APPROSSIMARSI DI NUOVI  
EVENTI TEMPORALESCI, DI CHIARA PERTANTO,  
AI SENSI DELL'ART. 163 DEL DECRETO LEGISLATIVO  
N. 50 DEL 18 APRILE 2016, CHE RICORRONO I  
PRESUPPOSTI DI SOSTA URGENZA DETERMINATI  
DAL DISSESTO FOGHARIO DI UN TRATTO DI UN  
MANUFATTO FOGHARIO PUBBLICO IN VIA PO' ALL'ALTEZ-  
ZA DEL CIVICO N. 63. L'ARCH. PAOLA CEROTTO  
DISPONE ALL'ING. PASQUALE BAIANO DI COORDINARE  
IMMEDIATAMENTE ED INIZIALMENTE IL RAPPRESEN-  
TANTE DELLA DITTA SAK GENARO S.p.A., CON  
SEDE A QUARTO (NA) IN VIA STATILDE SERAO N. 94,  
P.IVA 06079891211, AFFIDATARIA DELL'APPALTO  
PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE  
MUNICIPALI CON UN RIBASSO DEL 11,0552%,  
RISULTATO IL PIU' VANTAGGIOSO PER L'AMMINISTRA-  
ZIONE TRA LE DITTE ATTUALMENTE CONTRATTUALIZ-  
ZATE CON IL SERVIZIO TECNICO MUNICIPALE,  
FIORITO CONTRATTO REP. N. 85667 DEL 29 GENNAIO  
2016, PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA' AD  
INTERVENIRE SUI LUOGHI E ACUI DISPORRE LA  
IMMEDIATA ESECUZIONE DELLE SEGUENTI  
OPERE, INDISPENSABILI PER RITROVERE LO

STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA E PRIVATA  
INCOLUMITA': 1) SCALO E DETOLIZIONE DEL TRATTO  
DI MANUFATTO FOGNARIO INTERESSATO DAL DISSES-  
TO PER AREA 23 METRI ED UNA PROFONDITA' DI 2,50  
METRI, CON SBATACCHIATURA NELLO SCALO E  
APPOTTAMENTO PER IL PROSCIUGAMENTO DELLO  
SCALO DAI LIQUORI; 2) FORNITURA E POSA IN  
OPERA DI NUOVA TUBAZIONE DI DIAMETRO 100 CM  
IN LUOGO DEL MANUFATTO FOGNARIO DISSESTATO;  
3) ALLACCI DI CADUTE E COLLETTORI PRIVATI  
CHE INTERESSANO IL TRATTO DISSESTATO; 4) EN-  
TERRO, COSTIPAMENTO DEL TERRAPIELLO E RIPRIST-  
INO DEL CAROSTRADA. L'IMPORTO PRESUNTO DELLE  
OPERE, STIMATO SULLA BASE DI PREZZI DESUMI  
DALLA TARIFFA DEI LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE  
CAMPANIA EDIZIONE 2016 E GIA' ASSOPREZZATO  
AL NECESSARIO RIBASSO, PARI AL 41,0552 %, DEL  
CONTRATTO RELATIVO ALL'OPERA DELLA MANUTEN-  
ZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI CUI AL CONTRATTO  
REP. N. 85667 DEL 29 FEBBRAIO 2016, E' PARI AD  
E 40.000,00. IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
DELLA DITTA SAN FERNANDO SOC. COOP., CARAME-  
LIERI NATA A QUARTO (NA) IL 07 OTTOBRE  
1960, PRESENTAMENTE INTERVENUTE, NELL'ACCE-

Com  
C

ST

Prossimo

San Fernando

*Arch. Paolo Cerotto*

*Paolo*

TARE SENZA RISERVE L'AFFIDAMENTO ALLÈ CONTAD-  
MI PREVISTE, ASSICURA DI ESSERE PRODOTTO CON  
UOGHI E PEZZI PER LE NECESSITA' INDICATE  
DAL COSTUME DI KABL E DICHIARA CHE PROU-  
VEDERA' AD ESEGUIRE IMMEDIATAMENTE QUANTO  
ORDINATO E QUANTO SI RISERVA DI ORDINARE  
LA STAZIONE APPLICATE. A MORIA DI QUANTO  
DISPOSTO DAL COSTUME E DELL'ART. 163 DEL  
DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016,  
LA DITTA PROUVEDERA' NEL TERMINE DI 10 GIORNI  
A RENDERE DICHIARAZIONE, PERMATE AUTOCERTIFI-  
CAZIONE, AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000, IN  
ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER LA PAR-  
TECIPAZIONE A PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA.  
LA SOTTOSCRITTA ARCH. PAOLO CEROTTO, DIRI-  
GENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE DELLA  
POMERPOLITA' 9, DISTOKE CHE IL RUP DELL'IN-  
TERVENTO SIA L'ING. PASQUALE BOIALO E IL DL  
SIA L'INT GIUSEPPE ROSALLO, ENTRAMBI IN  
SERVIZIO PRESSO IL SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE  
DELLA POMERPOLITA' 9. NEI DIECI GIORNI  
SUCCESSIVI DEL PRESENTE VERBALE SARA'  
SOTTOPOSTA ALL'APPROVAZIONE DELL'ATTIVISTAS-  
ZIONE COSTUMALE LA PERIZIA DEI LAVORI AFFIL-

DATI AGH SCOP DI SODDA URGENZA E DI SILENZA EVIDENZIATI.

DEL CHE È VERBALE, LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

- 1) ARCH. PAOLA CEROTTO *Paola Cerotto*
- 2) ING. PASQUALE BAIANO *Pasquale BAIANO*
- 3) ING. GIUSEPPE ROMANO *Giuseppe ROMANO*
- 4) ERMINE LIGARDI (LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA SAN GENNARO SOC. COOP.)

**SAN GENNARO SOC. COOP.**  
Via Matilde Serao, 94  
Tel. 081.8766788 - Fax 081.3049276  
80010 Quarto (Na)  
P. Iva 06079891211

Oggetto: Lavori di somma urgenza per il ripristino del collettore fognario ubicato in via Pò all'altezza del civico n.63 a Soccavo.

### ATTO DI SOTTOMISSIONE

Il sottoscritto sig. Carmine Liccardi, nato a Quarto (NA) il 07.10.1960, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa San Gennaro, con sede a Quarto (NA) in via Matilde Serao n.94, p.IVA 06079891211, intervenuto a seguito di verbale di somma urgenza, redatto il 15 settembre 2017 presso via Pò altezza civico n.63 a Soccavo, per l'eliminazione dello stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità sorto in seguito al dissesto del collettore fognario pubblico ivi ubicato,

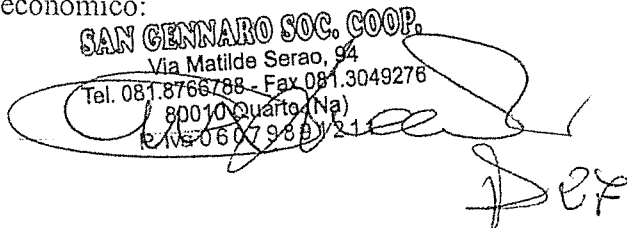
### ACCETTA E SI IMPEGNA

- a) ad eseguire i lavori disposti con il verbale di somma urgenza, redatto in data 15 settembre 2017, consapevole del fatto che detto atto, nel mentre è vincolante per l'impresa sin dal momento della sua sottoscrizione, lo diventerà per la Stazione Appaltante nel momento dell'avvenuta superiore approvazione della perizia dei lavori e della sua copertura finanziaria;
- b) a praticare per i lavori in oggetto un ribasso del 41,0552% (quarantuno/0552 per cento), sull'elenco prezzi unitari desunti dal vigente Prezzario dei Lavori Pubblici – Regione Campania edizione 2016, già offerto per l'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade municipali, giusto contratto rep. n.85667 del 29 gennaio 2016;
- c) ad assumere, completamente a suo carico, ogni onere relativo agli adempimenti di cui al contratto nazionale di lavoro degli operai, gli oneri previdenziali, assicurativi e per la sicurezza nei cantieri, nonché a dare atto che i prezzi accettati, come da punto b), si devono intendere comprensivi di ogni onere sopra descritto e di qualsiasi altro anche se non menzionato.

Il corrispettivo dell'affidamento, ottenuto applicando alla perizia redatta dal RUP i prezzi desunti dal tariffario dei lavori pubblici della Regione Campania edizione 2016 ribassati del 41,0552%, risulta pari ad € 35.826,28, di cui € 3.835,97 per oneri di sicurezza ed € 1.500,00 per oneri di smaltimento da pagare a fattura, oltre IVA, secondo il seguente quadro economico:



43

  
**SAN GENNARO SOC. COOP.**  
Via Matilde Serao, 94  
Tel. 081.8766788 - Fax 081.3049278  
80010 Quarto (Na)  
p. IVA 06079891211



<b>A) Lavori</b>		
A.1) Importo lavori	€ 55.562,85	
A.2) A detrarre costi della sicurezza	€ 3.835,97	
A.3) Importo dei lavori al netto dei costi della sicurezza	€ 51.726,88	
A.4) A detrarre ribasso del 41,0552 %	€ 21.236,57	
A.5) Importo dei lavori al netto dei costi della sicurezza e del ribasso	€ 30.490,31	
A.6) Sommano i costi della sicurezza	€ 3.835,97	
A.7) Oneri di smaltimento di rifiuti da pagare a fattura	€ 1.500,00	
<b>A.8) Importo totale dei lavori al netto del ribasso</b>	<b>€ 35.826,28</b>	<b>€ 35.826,28</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>		
B.1) I.V.A. 10% su A.5) + A.6)	€ 3.432,63	
B.2) I.V.A. 22% su A.7)	€ 330,00	
B.3) Imprevisti compresa IVA	€ 500,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 4.262,63</b>	<b>€ 4.262,63</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO A+B</b>		<b>€ 40.088,91</b>

L'impresa accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti del "Patto di Integrità" approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 03 Dicembre 2015. Inoltre la soc. coop. San Gennaro è tenuta all'osservanza delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune Di Napoli approvato con Delibera di G.C.n.254 del 24.04.2014, applicabile anche agli operatori economici aggiudicatari in ragione dell'art. 2, comma 3, del suddetto Codice e pertanto, in caso di violazione delle norme si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,5% al 5% dell'importo contrattuale in relazione alla gravità della violazione sulla scorta degli indicatori di valutazione quali: danno di immagine, danno effettivo nell'esecuzione dei lavori, recidività, etc.. In caso di eventuale reiterazioni delle violazioni delle norme di cui al richiamato Codice o in caso di particolare gravità, si procederà alla risoluzione del contratto. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 17, comma 5, di detto Codice, attesta di "non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 165 del 2001". Il Codice è reperibile integralmente sul sito internet [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it), alla sezione "Amministrazione Trasparente- Disposizioni Generali".

Napoli, 22/09/2017

L'Impresa  
**SAN GENNARO SOC. COOP.**  
 Via Matilde Serao, 94  
 Tel. 081.8766788 / Fax 081.3849277  
 80010 Quarto (Na)  
 P. Iva 0607989121

Il RIIP  
 ing. Pasquale Baiano

Il Dirigente  
 arch. Paola Cerotto



# URGENTE

Servizio  
**PROTEZIONE CIVILE**  
**TURNO DI GUARDIA H24**

(via Cupa del Principe, 48)  
tel. 081 5846261 - 081 5846211  
tel. 081 7956098- 081 7956099  
fax. 081 7956110- 081 7956111

COMUNE DI NAPOLI  
Dipartimento  
Gabinetto del Sindaco

➤ **MESSAGGIO DIRETTO A:**

- Napoli Servizi
- Servizio Ciclo Integrato delle Acque
- Struttura decentrata Cantiere Fognatura c/o S.A.T. 9° Municipalità
- Servizio Attività Tecniche 9° Municipalità - Soccavo
- Servizio P.R.M. Strade e Grandi Assi Viari e Sottoservizi
- Servizio Autonomo Polizia Locale
- ANM
- 112-113-115-117-118
- E, p.c. UTG

**OGGETTO:** Dissesto Stradale – Sprofondamento in Via Po' alt civ 63  
(rif. Prot. n. PG/ 698437 del 15/09/2017 )

A seguito di segnalazione da parte dei Vigili del Fuoco di Napoli all'indirizzo in oggetto, si è rilevato quanto segue:

- **Sprofondamento per dissesto fognario in Via Po' alt civ 63**

Sul posto era presente pattuglia della Polizia Locale per segnalazione del dissesto ai veicoli in transito.

A tutela della incolumità delle persone che transitano i luoghi, è intervenuto personale di questo ufficio e della Napoli Servizi con un doppio transennamento provvisorio con picchetti metallici, tappi in plastica di protezione, rete in pvc e nastro bicolore **chiudendo la strada al traffico veicolare dal civ 61 al civ 69-69.**

Nelle more ed a tutela della pubblica e privata incolumità, si chiede alla Struttura decentrata Cantiere Fognatura c/o S.A.T. 9° Municipalità ed al Servizio Ciclo Integrato delle Acque di intervenire, effettuando una video-ispezione del proprio sistema fognario in zona.

La presente segnalazione è inviata al Servizio Attività Tecniche della 9° Municipalità ed al Servizio P.R.M. Strade e Grandi Assi Viari e Sottoservizi per gli ulteriori provvedimenti di specifica competenza e messa in sicurezza dei luoghi

IL TECNICO DI TURNO  
I.D.T. Giorgio Punzo

PG/2017/ **401312**  
Del 15 settembre 2017

45

29

112

Deliberazione di G. C. n. 532 del 28/9/2017 composta da n. 12 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati costituenti parte integrante, di complessive pagine 29, separatamente numerate.


SI ATTESTA:

(per la parte di competenza di Giunta):

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 09-10-2017 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

(per la parte proposta al Consiglio):

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 09-10-2017 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

  
Il Funzionario Responsabile

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione (per la parte di competenza della Giunta) è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000

.....

.....

Addì .....

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato a:

.....

.....

.....

.....

.....

per le procedure attuative.

Addì.....

IL SEGRETARIO GENERALE

### Attestazione di compiuta pubblicazione:

### Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro

.....

.....

.....

.....

.....

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. .... del .....

☐ divenuta esecutiva (per la parte di competenza della Giunta) in data ..... (1);  
Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n..... pagine separatamente numerate

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alia presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

1):Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.